WICANDERS®

**Vinyl**comfort

# El máximo lujo
## con la comodidad del corcho

Nature at your feet

El corcho es un material natural que proviene de la corteza del alcornoque, con cualidades únicas e incomparables que ningún ser humano ingenioso ha logrado copiar o mejorar. Su estructura celular se asemeja a un nido de abeja, lo que le permite actuar como un aislante térmico y de sonido natural y que también proporciona propiedades de absorción de choque.

Estas cualidades exclusivas de corcho lo hacen ideal para su uso en el suelo, ya que otorga una comodidad excepcional al mismo tiempo que es un recurso renovable y sostenible.

Durante años, Wicanders ha desarrollado pavimentos y revestimientos de paredes y suelos con propiedades exclusivas gracias a su innovadora tecnología Corktech.

Mediante el uso de una estructura única multicapa, que combina tecnología de vanguardia con las propiedades naturales exclusivas del corcho, se ha logrado un nuevo nivel en los suelos de corcho que ofrece la combinación perfecta entre belleza, comodidad y durabilidad.

Los suelos **Vinyl**comfort alcanzan el último lujo con diseños muy detallados de vinilo que dan lugar a reproducciones realistas y sofisticadas de texturas de madera y piedra.

La exclusividad de los suelos **Vinyl**comfort se ha logrado mediante la integración de una capa principal de corcho de primera calidad, que proporciona una comodidad superior, reducción de ruido y calor. Una subcapa de corcho integrada refuerza las propiedades acústicas y térmicas, el resultado es un ambiente silencioso e importantes ahorros de energía.

Capa de desgaste con relieve y textura

Película impresa de alta resolución

Capa de vinilo macizo

Corcho aglomerado
Reducción del sonido de pasos, calidez y comodidad

Tablero de fibra de madera de alta densidade

Subcapa de corcho aislante
Reducción del sonido de impacto y refuerzo térmico

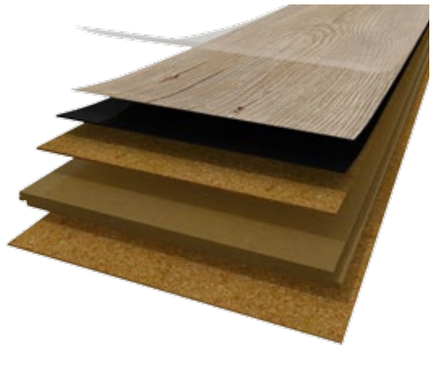

# MÁS QUE
# UN SUELO BONITO

## + SILENCIO

Las propiedades naturales del corcho lo convierten en un excelente aislante acústico. Los suelos **Vinyl**comfot reducen la transmisión de ruido entre las habitaciones y dentro de ellas, creando un ambiente más silencioso y tranquilo.

## + AISLAMIENTO TÉRMICO NATURAL

Las características únicas del corcho para el aislamiento térmico ofrecen una temperatura del suelo óptima durante todo el año, garantizando un ambiente más cálido y cómodo, y aportando un ahorro en el coste de la energía.

## + COMODIDAD PARA CAMINAR

Los suelos **Vinyl**comfort son muy cómodos para caminar gracias a la flexibilidad natural inherente al corcho que ofrece una comodidad única en el movimiento. Incluso al caminar descalzo, se percibe una sensación de comodidad.

## + BIENESTAR CORPORAL

Más blandos que la madera y más duros que las moquetas, estos suelos ofrecen la combinación perfecta para absorber los impactos del talón, liberando el estrés en las piernas y en la espalda. Además, aportan suficiente estabilidad para ayudar al impulso de los pies y reducir el cansancio de caminar.

## + RESISTENCIA AL IMPACTO

Los suelos **Vinyl**comfort tienen la habilidad de recuperarse de los fuertes impactos, lo que los hace muy robustos y aumenta la vida útil del suelo.

## Realista & Duradero
La notable belleza que perdura

## Cálido & Confortable
Sienta un toque suave y agradable bajo sus pies

## Silencioso & Saludable
Mejore la calidad de vida

# El máximo lujo
con la comodidad del corcho

# El equilibrio sublime de
# un suelo de Vinilo con corcho

El equilibrio sublime se alcanzó. Esta tecnología contemporánea combina el lujo de diseños de vinilo con la comodidad única del corcho, realizada con una excelente reproducción de texturas naturales.

Los visuales realistas de madera y de piedra de esta colección, con todos los beneficios del interior de corcho, son la opción perfecta para crear un entorno confortable y una atmósfera pacífica.

## Solución **Flotante**

Con el sistema sin cola Corkloc®, simplemente encaje las baldosas y empújelas firmemente. Es una solución muy rápida, segura y limpia.

Los visuales piedra están disponibles en el formato baldosa (605x445mm) o lama (905x295mm). Todos los visuales madera están disponibles en una elegante dimensión de lama de 1220x185mm.

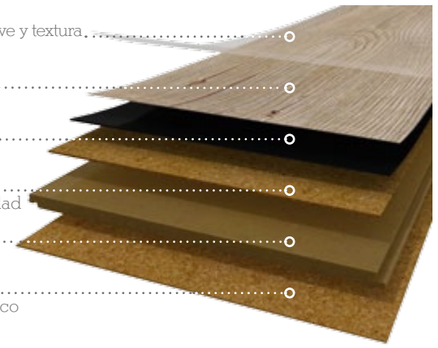

**Capa de desgaste** 0,2mm, 0,3mm o 0,55mm, con relieve y textura
Fácil mantenimiento y resistencia adicional

**Película impresa de alta resolución**
Visual decorativo

**Capa de vinilo macizo** 1,2mm
Capa estructural

**Corcho aglomerado** 1,5mm
Reducción del sonido de pasos, calidez y comodidad

**HDF - Tablero de fibra de madera de alta densidade con Corkloc®** 6mm
Instalación rápida y fácil

**Subcapa de corcho aislante** 1,2mm
Reducción del sonido de impacto y refuerzo térmico

**Capa de desgaste 0,2mm**
Para áreas domésticas

**Capa de desgaste 0,3mm**
Para áreas domésticas y de bajo flujo de tráfico comercial

**Capa de desgaste 0,55mm**
Para áreas de tráfico comercial de alto flujo

La colección de pavimentos Wicanders está suportada por una garantía. Por favor lea los términos de la garantía en **www.wicanders.com**

# Visual natural y realista!

El sincronismo perfecto de la veta y de los nudos de la Madera

## Texturas ricas para un realismo intenso y natural!

Se han desarrollado superficies texturadas específicas con el fin de ofrecer un espectacular realismo para cada tipo de suelo. Suave, granulado, genuino o cepillado - inspirado por las más tradicionales técnicas de Madera y piedra – **Vinyl**comfort toca el suelo de su deseo con su lujosa aparencia.

## Textura de relieve auténtica para un aspecto y sensación naturales

Con la revolucionaria tecnología de relieve registrado, Wicanders es capaz de sincronizar perfectamente impresionantes texturas de superficie con cada diseño intensificando la sensación de profundidad. Lo resultado es un suelo de alta calidad donde las formas y texturas naturales muy difícilmente se diferencian de materiales reales. Cuatro diseños extraordinarios se han creado para acompañar todo los estilos.

**Piedra lunar**
Pequeñas y delicadas llantas se asemejan a la superficie lunar.

**Piedra volcánica**
Una estructura suave y sofisticada.

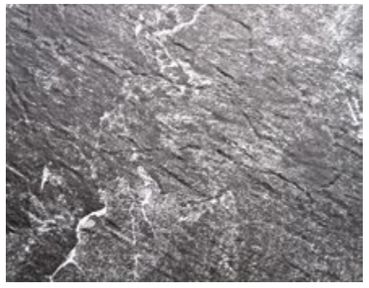

**Piedra asserrada**
La fuerte estructura de la piedra en bruto.

**Century**
Un pino rustico con nudos que inspiran a ambientes icónicos de los siglos pasados.

**Arcadian**
Un abedul alpino batido por el tiempo que aporta una sensación rustica en un entorno moderno.

**Piedra de grano**
Un toque suave y natural.

**Madera de poro fino**
Una superficie de aspecto suave con un toque suave.

**Madera cepillada**
Una fuerte textura de madera con un efecto cepillado.

**Castle**
Un roble cepillado antiguo que aporta el carácter rústico único y auténtico a cualquier espacio.

**Sawn**
Un roble blanqueado aserrado, ideal para añadir contraste a un diseño interior moderno o subrayar un estilo rústico.

La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.

# Tonos **claros**

**Creando luz y espacio**

Los tonos claros iluminan y amplifican un espacio, proveyendo una atmósfera pura y serena. Debido a su extrema versatilidad es la elección perfecta para la base de la decoración moderna.

Sand Oak



**Linen Cherry**
B0R0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

**Sand Oak**
B0R1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

**Light Beech**
B0T0003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**
B0T0002 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

**Wheat Pine**
B0R3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

**Wheat Pine**

La imagen presentada es una parte de una pieza más grande.
Visual y tono pueden variar legeramente.

## Contrastes expresivos

Las formas expresivas, son una opción perfecta para crear una apariencia más natural, única y sorprendente, con efectos únicos y matices, que enriquecerán ambientes interiores.

**Frozen Oak**
B0N9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

Frozen Oak

Olive Ash

**Nordic Ash**
B0V4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

**Olive Ash**
B0N7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.

## Moderno y rústico

Los visuales modernos rústicos son perfectos para crear un décor elegante y casual en un interior harmonioso y acogedor.

White Oak



**White Oak**
B0M8001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**



**Pearl Oak**
B0M7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

**Alaska Oak**
B0Q0003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

**Shell Oak**
B0N4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,2mm**

**Claw Silver Oak**
B0V3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

Limed Grey Oak

**Limed Grey Oak**
B0T7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

**Rustic Limed Gray Oak**
B0U0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**



La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.

# Tonos **naturales**

**Crea un ambiente de relajación total**

El visual natural de los tonos clásicos y neutros abren la puerta a una belleza intemporal. Genuinamente clásicos o libremente modernos, se respirará paz y tranquilidad en un ambiente con los diseños naturales de maderas.

Blonde Oak

**Amber Cherry**
B0Q7003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

**Blonde Oak**
B0N1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,2mm**

**Nature Oak**
B0T5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

**Honey Oak**
B0M9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

Honey Oak



La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.

Visuales  rústicos son una opción versátil, con sus nudos únicos y textura arrugada. Pueden dar un toque distinto a una decoración minimalista, como un soplo de aire fresco, y también pueden ser utilizados para enfatizar el encanto de una casa de campo.

Elegant Oak

**Chalk Oak**
B0Q1003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

**Provence Oak**
B0Q3003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

**Claw Brass Oak**
B0V2001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

**Mocha Oak**
B0N5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,2mm**

Provence Oak

**Elegant Oak**
B0R4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

Castle Raffia Oak

**Perfección sincronizada de la veta de la madera y nudos**

Con la revolucionaria tecnología de relieve registrado, Wicanders es capaz de sincronizar perfectamente impresionantes texturas de superficie con cada diseño intensificando la sensación de profundidad.

**Castle Toast Oak**
B0P1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

**Castle Raffia Oak**
B0P0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

**Arcadian Soya Pine**
B0P4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

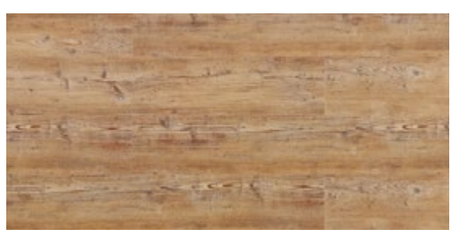

**Arcadian Rye Pine**
B0P5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**



La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.

# Tonos **marrones**

**Irradiando elegancia y encanto**

Los cálidos y atractivos visuales marrones se integran en su espacio dándole una cierta intimidad. Son ideales para perspectivas llenas de estilo y decoraciones modernas.

Sawn Twine Oak

**Sawn Bisque Oak**
B0P3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

**Sawn Twine Oak**
B0P2001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

**Century Fawn Pine**
B0P7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

**Century Morocco Pine**
B0P6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

Century Morocco Pine

Bark Oak

**Croft Oak**
B0V9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

**Limed Forest Oak**
B0U3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

**Bark Oak**
B0V8001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

**Tobacco Pine**
B0R6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

Smoked Oak

Los visuales **ahumados** traen un tono sutil de textura ahumada a la mezcla de tonos marrones cálidos y atractivos. Sería honrar cualquier salón o comedor, con sus tonos profundos y nudos y espirales naturales.

**Smoked Rustic Oak**
B0U4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

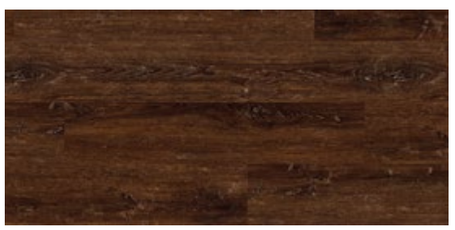
**Smoked Oak**
B0Q5003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**



La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.

# Tonos **rojizos**

**Un toque cálido y exótico**

Los tonos rojizos son perfectos para crear un ambiente cálido y confortable, en una atmósfera llena de vida.

Light Sucupira

European Oak

**European Oak**
B0Q2004 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

**Light Sucupira**
B0O9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.

# Tonos **grises intensos**

**La fundación de un fuerte carácter**

Un suelo con variantes de color gris da un fuerte sentido estético al espacio, independientemente del estilo de vida o mobiliario que elija. Entre los profundos tonos grises de los suelos, enfatizará su gusto avant garde, creando sensaciones individuales y expresivas.

Platinum Oak

**Storm Oak**
B0N3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,2mm**

**Brume Oak**
B0N8001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

**Platinum Oak**
B0M6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

**Cinder Oak**
B0R7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

Brume Oak

**Midnight Oak**
B0M5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.

# Esencia de **piedra**

**Experiencia autentica**

Patrones de piedra tienen la esencia de un visual Mediterráneo. Los más notables detalles de la piedra complementados con las ventajas únicas del corcho, le invitan a disfrutar del impresionante efecto de un confortable suelo de piedra.

White Ceramic

**Bianco Travertine**
B0O2001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

**Sandstone**
B0S9001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,55mm**

**Bianco Travertine**


**White Ceramic**
B0P8001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

**Beige Ceramic**
B0P9001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**



La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.

Con los **más fuertes y sofisticados** visuales de piedra, el diseño moderno consigue un carácter único, inspirado en formas orgánicas, que tornarán su suelo en una declaración de interiorismo.

Coal Slate

**Raw Umber**
B0○0001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

**Volcanic Ash**
B0○3001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

**Coal Slate**
B0○1001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flotante Capa de desgaste 0,3mm**

Raw Umber



La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.

# Consiga los mejores resultados con **los accesorios** Wicanders!

## Underlays

### Mayor comodidad e aislamiento

Para reforzar las ya sorprendentes propiedades aislantes de los suelos de corcho, Wicanders ofrece Acousticork, un underlay en corcho que le permite convertir su hogar en un lugar aún más acogedor.

Acousticork aumenta el confort al andar y reduce el ruido y la dispersión de calor. En resumen, convierte sus estancias en lugares más acogedores y apacibles, lo que resulta esencial a la hora de hacer sentir su casa un hogar.

Está disponible en dos opciones: corcho aglomerado y corcho aglomerado con barrera contra la humedad.

- Gran durabilidad y larga resistencia
- Aumenta el aislamiento térmico del suelo
- Producto natural y sostenible
- Fácil manejo e instalación

## Rodapiés

### La combinación perfecta para conseguir un agradable interior

Para ayudar a crear un interior más elegante y armonioso, Wicanders ofrece rodapiés para complementar sus suelos. Cree la transición perfecta entre las paredes y los suelos, ya sea mediante la coincidencia exacta o el contraste de colores.
Existen rodapiés disponibles para toda la gama de productos Artcomfort. Contacte con su proveedor para obtener más información sobre las referencias de rodapiés disponibles.

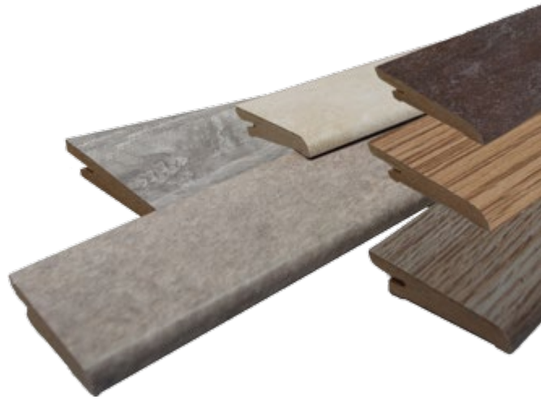

## Mantenimiento

### Cuidado óptimo para una belleza eterna

Para mantener sus suelos impecables, Wicanders tiene a su disposición un conjunto de productos auxiliares. Cada uno de ellos tiene un propósito específico y está diseñado para hacer que el cuidado de sus suelos sea lo más sencillo posible.

**MANTENIMIENTO HABITUAL**

**Wicanders Soft Cleaner**

Este suave detergente es apropiado para la limpieza semanal o incluso diaria. Puede emplearse para eliminar la suciedad, impedir que se infiltre en las juntas y en el relieve del producto.

**Wicanders Spray Cleaner**

Diseñado para la limpieza habitual, este suave detergente tiene la ventaja de ser en spray, lo que lo convierte en una solución fácil y rápida de aplicar sobre el suelo. Es muy eficaz en la limpieza de la suciedad o manchas de grasa.

**MANTENIMIENTO PERIÓDICO**

**Wicanders Power Polish**

Este producto se emplea para el mantenimiento periódico, proporcionando una protección extra debido a su gran poder limpiador. Ayuda a mantener la apariencia del suelo intacta a lo largo de los años y es especialmente importante su uso en zonas de mucho paso.

**Wicanders Power Strip**

Power Strip se usa para la limpieza de suciedad resistente y para eliminar productos de mantenimiento antiguos, ya que la acumulación de muchas capas de dichos productos puede hacer que el suelo ofrezca un aspecto desagradable.

# Porqué son los suelos de corcho Wicanders la opción perfecta?

## + SILENCIO

Gracias al aislamiento acústico proporcionado por el corcho, los suelos Wicanders pueden reducir el ruido dentro y entre las habitaciones.
Las pruebas que comparan el sonido producido por los pasos en el cocho y en los suelos laminados, confirman que los suelos de corcho tienen resultados excepcionales reduciendo el sonido hasta un 53%.

Estudio realizado por Entwicklungs- undPrüflabor Holztechnologie gmbH (EPH) en Alemania, de acuerdo con IHD-W 431.




## + BIENESTAR CORPORAL

Los suelos Wicanders son lo suficientemente estables como para evitar el estrés en la espalda y las piernas que es generado al caminar sobre suelos muy duros o demasiado blandos.
Más blandos que el laminado y más duros que las moquetas, los suelos en corcho son la combinación perfecta para reducir los impactos en los talones y las tensiones que estos crean en el cuerpo, pero estables para ayudar al impulso de los pies y proporcionar la estabilidad necesaria para reducir los esfuerzos de caminar y el cansancio corporal.

Estudio realizado por el Instituto de Biomecánica de Valencia IBV, España.




## + AISLAMIENTO TÉRMICO NATURAL

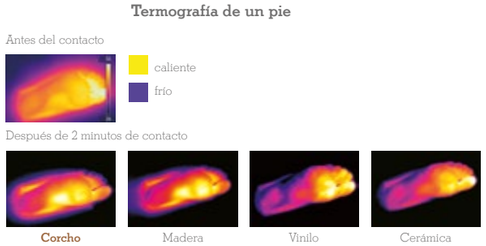


Las propiedades térmicas naturales de aislamiento del corcho hacen que los suelos Wicanders sean muy eficientes energéticamente ofreciendo una temperatura de suelo óptima durante todo el año.
Al probar la temperatura de los pies en contacto con cuatro materiales diferentes, los suelos de corcho destacan como la mejor solución para retener el calor. Evita la dispersión de energía mejor que la madera y mucho mejor que la cerámica.

Estudio realizado por el Instituto de Biomecánica de Valencia IBV, España.

## + RESISTENCIA AL IMPACTO




Gracias a su resistencia y elasticidad, los suelos Wicanders tienen la habilidad de recuperarse de fuertes impactos.
Las pruebas muestran que los suelos de corcho Wicanders tienen el mejor rendimiento en la absorción de golpes. Cuando un objeto accidentalmente cae en un suelo de corcho o en un suelo laminado, los resultados revelados son diferentes.

Estudio realizado por el Instituto de Biomecánica de Valencia IBV, España.

## + COMODIDAD PARA CAMINAR

Los suelos de corcho son muy cómodos para caminar gracias a la flexibilidad natural e inherente al corcho, ofreciendo una comodidad única en el movimiento.
Al probar el nivel de percepción de comodidad de las personas durante 45 minutos caminando sobre diferentes materiales, los resultados muestran que los suelos de corcho Wicanders ofrecen grandes resultados. Con una alta percepción de la comodidad, supera a los suelos de linóleo, laminados y de cerámica.

Estudio realizado por el Instituto de Biomecánica de Valencia IBV, España.




### Instalación rápida y fácil

Los suelos flotantes con el sistema Cork Loc® son fáciles y rápidos de instalar. Y en suelos de encolado no hay necesidad de tener una preparación especial del subsuelo y solo hay que usar un pegamento unilateral, por lo que ahorra tiempo y reduce los gastos de instalación.

### Bajo y fácil mantenimiento

Los acabados superficiales especiales de suelos de corcho hacen que sean más fáciles de limpiar y mantener.

### Sostenible

El Corcho proviene de la corteza del alcornoque. Se retira del tronco a mano sin dañar el árbol. Cada año, una nueva corteza crece, por lo que es un recurso renovable y sostenible.

# Piense verde **elija** Wicanders®

Wicanders® es una marca verdaderamente sostenible producida por Amorim, representa un equilibrio único entre la creación de riqueza y la protección del medio ambiente. El punto de partida es una materia prima que se extrae cíclicamente de los alcornoques sin dañar los árboles. Esta materia prima se transforma en productos de alto valor añadido, promocionando al mismo tiempo la sostenibilidad económica y social de zonas con riesgo de desertificación.

Varios estudios de ecoeficiencia, basados en un análisis comparativo con otros tipos de suelos, demuestran el excelente desempeño ambiental de Wicanders® y de su proceso de fabricación. Además de necesitar menor cantidad de energía y materias primas para su proceso de fabricación, estos productos contribuyen activamente a reducir el calentamiento global, no sólo por sus bajas emisiones, sino también debido a la propiedad de retención de $CO_2$ del corcho natural.

Se estima que los bosques de alcornoques portugueses – montados - se encargan de retener el 5% de las emisiones anuales de $CO_2$ del país, lo que representa 4,8 millones de toneladas por año.

live in pureness by Amorim

Certificación Greenguard ayuda a la identificación de los productos y los materiales para interiorismo que tienen bajas emisiones químicas, mejorando la calidad del aire en el que se utilizan esos productos. Promueve la sostenibilidad mundial, salud medioambiental y seguridad.

Desde enero de 2012, Francia ha adoptado regulaciones que limitan las emisiones totales de COV de los productos de construcción. Los fabricantes que vendan sus productos en Francia deben obtener una clasificación que va desde A + (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas). El objetivo declarado es mejorar la calidad del aire interior en los edificios privados / comerciales.

Una Environmental Product Declaration es un documento verificado que informa de los datos ambientales de los productos, basados en la evaluación del ciclo de vida y otra información pertinente de conformidad con la norma internacional ISO 14025.

## La importancia del alcornoque

El alcornoque (Quercus suber L.) es un árbol perteneciente a la familia del roble de donde se extrae el corcho. Su valor se basa no sólo en los productos extraídos de los árboles, sino también en los sectores que giran en torno al cultivo del alcornoque; agrícolas, forestales, cinegéticos y actividades de pastoreo.

La extracción regular del Corcho (un proceso conocido como saca) es una contribución fundamental para la sostenibilidad ambiental, económica y social en las zonas rurales de la región mediterránea, donde se encuentra el alcornoque.

El alcornoque es un árbol de crecimiento lento, que puede llegar a vivir 200 años, lo que permite, como media, que se arranque 16 veces durante su vida útil. La primera extracción de corcho del árbol del alcornoque sólo se produce 25 años después de la siembra, tras lo cual se cosecha en ciclos de nueve años, sin dañar el árbol de ninguna manera. Este método permite que el bosque de alcornoques cumpla su función de fijación de $CO_2$, lo que contribuye activamente a reducir el calentamiento global.

El bosque de corcho en Portugal (700.000 hectáreas), conocido como "Montado" (dehesa), es un típico paisaje ibérico que supone una pieza clave en el apoyo natural de la biodiversidad, incluyendo algunas de las especies más amenazadas del mundo: linces ibéricos, águilas imperiales, cigüeñas negras, lobos y osos salvajes.

# UN REGALO DE LA NATURALEZA

## Selector de **Producto**

| | | Vinylcomfort Flotante | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,2mm Grupo de desgaste | 0,3mm Grupo de desgaste | | 0,55mm Grupo de desgaste | |
| Clase de uso (ISO 10874) | | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| Espesor (mm) | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Dimensión (mm) | | 1220 x 185 | 905 x 295 | 1220 x 185 | 605 x 445 | 1220 x 185 |
| Relieve | | Si | Si | Si | Si | Si |
| Biselado | | No | No | No | 4 lados | 4 lados |
| **Madera** | **Texturas** | | | | | |
| Linen Cherry | Madera de poro fino | | | | | B0R0001 |
| Sand Oak | Madera cepillada | | | | | B0R1001 |
| Light Beech | Madera de poro fino | | | B0T0003 | | B0T0002 |
| Wheat Pine | Madera cepillada | | | | | B0R3001 |
| Frozen Oak | Madera cepillada | | | B0N9001 | | |
| Nordic Ash | Madera de poro fino | | | | | B0V4001 |
| Olive Ash | Madera cepillada | | | B0N7001 | | |
| White Oak | Madera cepillada | | | B0M8001 | | |
| Pearl Oak | Madera cepillada | | | B0M7001 | | |
| Alaska Oak | Madera cepillada | | | B0Q0003 | | |
| Shell Oak | Madera cepillada | B0N4001 | | | | |
| Claw Silver Oak | Madera cepillada | | | | | B0V3001 |
| Limed Grey Oak | Madera de poro fino | | | | | B0T7001 |
| Rustic Limed Gray Oak | Madera cepillada | | | | | B0U0001 |
| Castle Toast Oak | Textura de relieve auténtica | | | | | B0P1001 |
| Castle Raffia Oak | Textura de relieve auténtica | | | | | B0P0001 |
| Arcadian Soya Pine | Textura de relieve auténtica | | | | | B0P4001 |
| Arcadian Rye Pine | Textura de relieve auténtica | | | | | B0P5001 |
| Sawn Twine Oak | Textura de relieve auténtica | | | | | B0P2001 |
| Sawn Bisque Oak | Textura de relieve auténtica | | | | | B0P3001 |
| Amber Cherry | Madera de poro fino | | | B0Q7003 | | |
| Chalk Oak | Madera cepillada | | | B0Q1003 | | |
| Provence Oak | Madera cepillada | | | B0Q3003 | | |
| Claw Brass Oak | Madera cepillada | | | | | B0V2001 |
| Elegant Oak | Madera de poro fino | | | | | B0R4001 |
| Mocha Oak | Madera cepillada | B0N5001 | | | | |
| Honey Oak | Madera cepillada | | | B0M9001 | | |
| Nature Oak | Madera de poro fino | | | | | B0T5001 |
| Blonde Oak | Madera cepillada | B0N1001 | | | | |
| European Oak | Madera cepillada | | | B0Q2004 | | |
| Light Sucupira | Madera de poro fino | | | B0O9001 | | |
| Croft Oak | Madera cepillada | | | B0V9001 | | |
| Limed Forest Oak | Madera cepillada | | | | | B0U3001 |
| Bark Oak | Madera cepillada | | | B0V8001 | | |
| Tobacco Pine | Madera cepillada | | | | | B0R6001 |
| Smoked Rustic Oak | Madera cepillada | | | | | B0U4001 |
| Smoked Oak | Madera cepillada | | | B0Q5003 | | |
| Century Fawn Pine | Textura de relieve auténtica | | | | | B0P7001 |
| Century Morocco Pine | Textura de relieve auténtica | | | | | B0P6001 |
| Brume Oak | Madera cepillada | | | B0N8001 | | |
| Storm Oak | Madera cepillada | B0N3001 | | | | |
| Platinum Oak | Madera de poro fino | | | B0M6001 | | |
| Cinder Oak | Madera cepillada | | | | | B0R7001 |
| Midnight Oak | Madera de poro fino | | | B0M5001 | | |
| **Piedra** | | | | | | |
| White Ceramic | Piedra lunar | | B0P8001 | | | |
| Beige Ceramic | Piedra lunar | | B0P9001 | | | |
| Bianco Travertine | Piedra de grano | | B0O2001 | | | |
| Sandstone | Piedra volcánica | | | | B0S9001 | |
| Volcanic Ash | Piedra de grano | | B0O3001 | | | |
| Coal Slate | Piedra asserrada | | B0O1001 | | | |
| Raw Umber | Piedra de grano | | B0O0001 | | | |

## Datos **Técnicos**

| | | | Vinylcomfort Flotante | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Capa de desgaste 0,55mm 1220 x 185 x 10,5mm 605 x 445 x 10,5mm | Capa de desgaste 0,3mm 1220 x 185 x 10,5mm 905 x 295 x 10,5mm | Capa de desgaste 0,2mm 1220 x 185 x 10,5mm |
| Doméstico | ISO 10874 | Clase | 23 | 23 | 23 |
| Comercial | ISO 10874 | Clase | 33 | 32 | 31 |
| | **Estándar - método de prueba** | **Unidad** | **Especificación EN 14085 + EN 649** | **Especificación EN 14085 + EN 649** | **Especificación EN 14085 + ISO 10582** |
| **Propiedades generales** | | | | | |
| Dimensións | ISO 24342 | mm | ± 0,10% hasta Ancho: max. 0,5 mm Longitud: max. 2,0 mm | ± 0,10% hasta Ancho: max. 0,5 mm Longitud: max. 2,0 mm | ± 0,10 hasta max. 0,5 mm max. 2,0 mm |
| Espesor total | ISO 24346 | mm | ± 0,25 | ± 0,25 | ± 0,25 |
| Rectitud medida en la capa superficial | ISO 24342 | mm | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
| Escuadria | ISO 24342 | mm | ≤ 0,50 | ≤ 0,50 | ≤ 0,50 |
| Densidad aparente | EN 672 | Kg/m³ | Valor nominal (960) ± 50 | Valor nominal (900) ± 50 | Valor nominal (930) ± 50 |
| Masa total por unidad de area | ISO 23997 | g/m² | Valor nominal (10150) - 10 % + 13% | Valor nominal (9800) - 10 % + 13% | Nominal +13% / -10% |
| Estabilidad dimensional (humedad) | EN 669 (Anexo C ) | mm | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Estabilidad dimensional (calor) | EN 14085 Anexo C/ EN 669 | % | Kg/m³ | - | - |
| Apertura entre paneles | EN 14085 (Anexo B ) | mm | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 |
| Diferencia de altura entre paneles | EN 14085 (Anexo B ) | mm | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 |
| Planimetria del panel (Longitud - cóncavo / convexo) | EN 14085 (Anexo A) | % | ≤ 0,50 / ≤ 1,0 | ≤ 0,50 / ≤ 1,0 | ≤ 0,50 / ≤ 1,0 |
| Planimetria del panel (Ancho - cóncavo / convexo) | EN 14085 (Anexo A) | % | ≤ 0,10 / ≤ 0,15 | ≤ 0,10 / ≤ 0,15 | ≤ 0,10 / ≤ 0,15 |
| Identación residual | ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 |
| Resistencia del color | ISO 105-BO2 | Escala de azules | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| **Propiedades de la clasificación - EN 655 + EN 649 + EN 14085** | | | | | |
| Grupo de desgaste | EN 660-1 | Pérdida de espesor ( Δ lmm) | Grupo de desgaste T | Grupo de desgaste T | - |
| Espesór total (Vinyl + cerne corcho) | ISO 24346 | mm | ≥ 3,0 | ≥ 3,0 | - |
| Espesór de la capa de desgaste (Grupo de desgaste T) | ISO 24340 | mm | ≥ 0,55 | ≥ 0,3 | 0,2 |
| Silla de ruedas | EN 425 | Efecto visual - después de 25.000 ciclos | No hay alteración en la superfície que no sea un ligero cambio en la apariencia y no se produce delaminación | No hay alteración en la superfície que no sea un ligero cambio en la apariencia y no se produce delaminación | No disturbance to the surfacen other than slight change in appearance and no delamination shall occur |
| Movimiento simulado de una pierna de mobília | EN 424 | Efecto visual | No deberán ser visibles daños después de la prueba con pie tipo 2 | No deberán ser visibles daños después de la prueba con pie tipo 2 | No deberán ser visibles daños después de la prueba con pie tipo 2 |
| **Propiedades de seguridad - EN 14041** | | | | | |
| Resistencia al fuego | EN 13501-1 | Clase | Bfl s1 | Bfl s1 | Bfl s1 |
| Categoría de resistencia al deslizamiento | EN 13893 | Clase | DS | DS | DS |
| Emisión de formaldehído | DIN EN 717-1 | Clase | E1 | E1 | E1 |
| Propensión a electricidad estática | EN 1815 | kV | Antiestático | Antiestático | Antiestático |
| PCP (pentaclorofenol) | CEN/TR 14823 (ihd-W 409) | mg/Kg | PCP libre | PCP libre | - |
| | EN 14041 Anexo B | % | - | - | Indetectable |
| **Propiedades adicionales** | | | | | |
| Efecto de las manchas | ISO 26987 (a) | Grado | Grado 0 (b) * | Grado 0 (b) | Grado 0 (b) |
| Resistencia térmica | EN 12667 | (m²K)/W | 0,093 | 0,104 | R <0,112 |
| Reducción del ruído de impacto | ISO 140-8 | dB (Δ Lw) | 16 | 16 | 16 |
| Ruído de pisadas/reducción de ruído de pisadas | NF S 31 - 074 | L n,e,w (dB)/ΔEρω (dB) | 81 | 81 | 81 |
| Ruido al caminar | IHD - W431 | dB (A) | Mejora en reducción de 11,4 dB(A) Diferencia del volumen 45,4% | Mejora en reducción de 11,4 dB(A) Diferencia del volumen 45,4% | Mejora en reducción de 11,4 dB (A) Diferencia del volumen 45,4% |

(a) Se han probado los siguientes productos: desinfectante, C2H5OH, NH4OH, Acido citric, Yodo, Esencia de petróleo
(b) Grado 0 – sin cambio/Grado 1 – Cambio muy pequeño / Grado 2 – Pequeño cambio / Grado 3 – Cambio / Grado 4 – Cambio fuerte
* Except Iodine - Grado 2 - Pequeño cambio

La colección de pavimentos Wicanders está suportada por una garantía. Por favor lea los términos de la garantía en **www.wicanders.com**

WICANDERS®

Producido por Amorim, el líder mundial del mercado en productos de corcho, Wicanders junta los valores más puros de la naturaleza con las tecnologías de vanguardia para ofrecer suelos de alta calidad, ecológicos y con estilo. Wicanders tiene una excelente reputación en el desarrollo de soluciones para suelos de alto nivel y de comodidad única, siguiendo las últimas tendencias de decoración orientadas a los segmentos de mercado residencial y comercial.
Wicanders es realmente una marca sostenible.

www.wicanders.com

| | | |
|---|---|---|
| **DE** | Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 | germany.ar.de@amorim.com |
| **NL/BE/LU** | Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 | info.ar.nl@amorim.com |
| **AT** | Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 | austria.ar.de@amorim.com |
| **CH** | Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 | info@amorim.ch |
| **PT** | Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 | geral.ar@amorim.com |
| **ES** | Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 | info.ar.es@amorim.com |
| **FR** | Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 | info.ar.fr@amorim.com |
| **DK** | Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 | timberman@timberman.dk |
| **PL** | Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 | krakow@domkorkowy.pl |
| **US** | Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 | info.ar.us@amorim.com |
| **RU** | Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860 | info.ar.ru@amorim.com |

AMORIM

**Sede**
Amorim Revestimentos S.A
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com



COMPETE 2020 PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional CE

63452MT-ES | Rev003 | DEC2015