WICANDERS

Confort diario.
Rendimiento para una vida.

AMORIM CORK FLOORING

Creado por humanos, Inspirado en la naturaleza

WICANDERS

WICANDERS goza de un legado que se remonta a 1868. Forma parte de Amorim Cork Flooring, la marca mundial líder en suelos de corcho, presente en más de 80 países de todo el mundo. Su compromiso es ofrecer suelos para vivirlos, listos para la vida real, para nuestros hogares y oficina, para nuestros distintos ritmos, para nuestra familia y mascotas, para todos esos momentos maravillosos y simples, aunque a veces inesperados, debido a la durabilidad y **rendimiento** de Wicanders.

Durante años, Wicanders ha desarrollado revestimientos sostenibles para paredes y suelos con propiedades exclusivas gracias a las ventajas del corcho. Al combinar tecnología de vanguardia con las propiedades naturales exclusivas del corcho, se alcanza un nivel superior de **confort** en los suelos. Disponibles con aspecto de corcho, madera y piedra, sus productos son capaces de proporcionar un entorno aislado térmicamente y silencioso, que resisten los impactos y son muy cómodos para permanecer en pie y caminar sobre ellos.

Wicanders significa
comodidad a diario, rendimiento de por vida .

AMORIM CORK FLOORING

CORCHO: Inspirado en la naturaleza

Inspirado por la Naturaleza, Wicanders representa el equilibrio perfecto entre la creación de productos innovadores y la protección del medioambiente.

Una de las más extraordinarias propiedades del corcho se puede encontrar en su origen orgánico. De hecho, la extracción del corcho no daña el árbol del que proviene. Se retira cada nueve años y ni un solo árbol se tala o daña en el proceso.

El corcho proviene de la corteza del alcornoque (Quercus suber L.), un árbol de crecimiento lento del Mediterráneo con una vida media de unos 200 años y que desempeña un papel central en el desarrollo medioambiental, económico y social de esta región.

El corcho, de propiedades únicas, es 100 % natural y completamente biodegradable, renovable y reciclable.

9 AÑOS

El periodo de tiempo entre cada saca (recolección) del corcho.

100.000

Trabajo directos e indirectos creados por el sector del corcho.

SIN ÁRBOLES DAÑADOS

O talados.

RETENCION DE CO_2

La saca del corcho no afecta la capacidad de retención del bosque de alcornocales.

SACA DEL CORCHO

Esta actividad es un de los trabajos agrícolas mejor pagados del mundo.

200 AÑOS

La vida media de un alcornoque.

Sostenible de corazón

MEDIO AMBIENTE

Los árboles ni se dañan ni se talan durante la saca
La extracción del corcho y sus industrias vinculadas son notablemente sostenibles dado que el árbol nunca se tala o sufre daños durante el proceso de extracción y que la corteza se regenera después de cada saca.

Impacto ecológico positivo
La saca del corcho no afecta la capacidad de retención del bosque de alcornocales.

ECONOMÍA

Motor económico de las zonas rurales
La dehesa de alcornoques es esencial para el desarrollo económico de las zonas rurales de la región mediterránea al crear empleos y actividades relacionadas con la saca y el tratamiento del corcho. WWF estima que más de 100.000 personas dependen económicamente de las actividades empresariales relacionadas con el corcho.

El trabajo agrícola mejor pagado
La saca del corcho es una actividad que requiere experiencia y alta cualificación, para evitar dañar al árbol durante el proceso. Por eso, esta acitividad es un de los trabajos agricolas mejor pagados del mundo.

SOCIAL

De generación en generación
Más que un empleo, la saca es un trabajo artesanal que requiere un profundo conocimiento del bosque y la técnica. Por eso, ser capaz de realizar esta actividad conlleva años de entrenamiento, una sabiduría que sobrepasa generaciones familiares.

Evita la desertificación rural
La saca del corcho es un proceso cíclico y habitual que contribuye a asentar las poblaciones de zonas en riesgo de desertificación.

Desde la **Naturaleza,** a su espacio especial.

Nuestros productos están diseñados para resistir en las condiciones más difíciles, siempre con una estabilidad increíble y un excepcional **rendimiento.**

El corcho ofrece un mundo de **confort** para ser descubierto por sus pies.

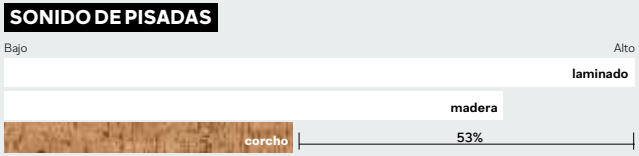

Silencio

Reduce el sonido de pisadas hasta en un 53 %

Resistencia al impacto

Mayor capacidad de absorción de impactos.

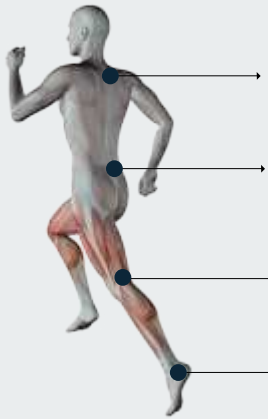

Confort al caminar

Los suelos de corcho Wicanders son la combinación perfecta para reducir los impactos del talón y las tensiones corporales relacionadas, pero lo suficientemente estable para ayudar al impulso de los pies y proporcionar la estabilidad necesaria para disminuir el esfuerzo al caminar y reducir la fatiga corporal.

Calidad del aire en interiores

Cumplimiento de las más estrictas normas de calidad del aire en interiores tras haber sido **probado con más de 2000 sustancias químicas.**

TEMPERATURA INFRARROJA DE LOS PIES

Aislamiento Térmico Natural

Temperatura ideal del todo el años.

cork

Go 10
Essence 16

wood

Go 38
Essence 46
Resist 54
Resist Eco 64
Hydrocork 74
Parquet 86

stone

Essence 92

cork
Un mundo de soluciones
a sus pies.

cork
Go

Desarrollado para ser un suelo práctico y sencillo con la belleza atemporal de los diseños en corcho que otorgan un aspecto uniforme al suelo. Un producto sostenible ideal para el uso residencial. Cork Go aprovecha las ventajas térmicas y acústicas, así como la facilidad de mantenimiento y la sobresaliente comodidad al caminar descalzo.

Dream

Formatos

905 x 295 x 10,5mm

Flotante

Addict

C87W001
905 x 295 x 10,5mm

Aspiration

C82Y001
905 x 295 x 10,5mm

Seduction

C82R001
905 x 295 x 10,5mm

Gloomy

C87X001
905 x 295 x 10,5mm

Affection

C87V001
905 x 295 x 10,5mm

Blase

C8D2001
905 x 295 x 10,5mm

Whim

C822001
905 x 295 x 10,5mm

Serenity

C87Y001
905 x 295 x 10,5mm

Moment

GA01002
905 x 295 x 10,5mm

Emotion

GB08002
905 x 295 x 10,5mm

Captivation

C824001
905 x 295 x 10,5mm

Attraction

GB03002
905 x 295 x 10,5mm

Clase

¡Baile, ría, juegue a voluntad!

Cuando se trata de elegir el suelo ideal para un hogar, no hay mejor opción que los suelos de corcho. Perfectos para quienes quieren comodidad al caminar descalzos, jugar a gusto. La disminución del sonido ayuda a mantener su hogar tranquilo y silencioso. Escoja el aspecto más adecuado y bonito para su hogar.

Desire

Desire

GA21003

905 x 295 x 10,5mm

Dream

GB05003
905 x 295 x 10,5mm

Impulse

GB09002
905 x 295 x 10,5mm

Charm

GB01003
905 x 295 x 10,5mm

Allure

GB02002
905 x 295 x 10,5mm

Ambition

GB06002
905 x 295 x 10,5mm

Appeal

GB10002
905 x 295 x 10,5mm

Intense

GB11002
905 x 295 x 10,5mm

Solución técnica

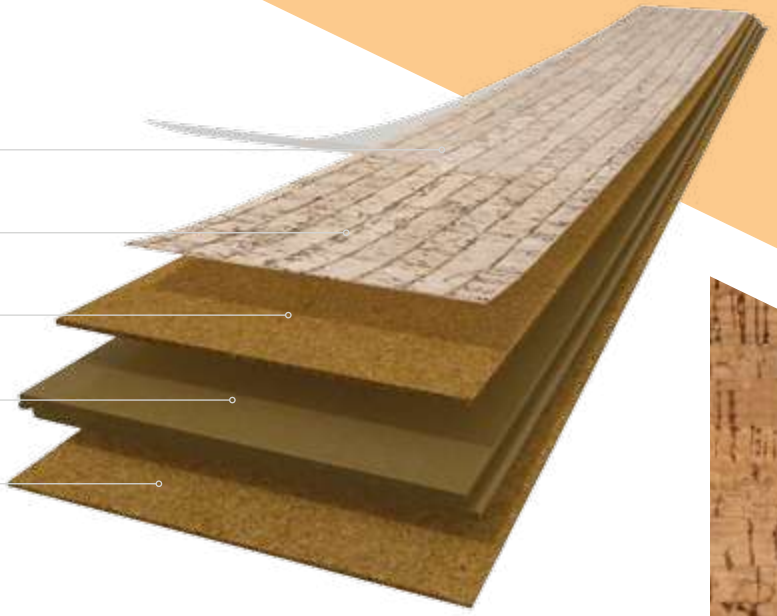

Acabado y Garantía

XTRAMATT

La superficie XtraMatt cuenta con un un tacto y un aspecto natural único con la resistencia y rendimiento de un acabado UV, centrado en las propiedades respetuosas con el medioambiente y la facilidad de mantenimiento.

23

GARANTÍA 10 AÑOS

GREENGUARD GOLD

La certificación Greenguard ayuda a identificar los productos y materiales de interior con bajas emisiones de productos químicos, mejorando la calidad del aire en el que se utilizan dichos productos. Promueve la sostenibilidad a escala global, la salud medioambiental y la seguridad.

TÜV PROFi

La marca TÜV PROFiCERT-product Interior es una etiqueta voluntaria e independiente de emisiones COV y calidad del aire de suelos. Los resultados cumplen con los umbrales de emisiones de AgBB, la normativa belga de COV, la clasificación M1 finlandesa, el nivel ejemplar de BREEAM, LEED v4 (fuera de Norteamérica), RAL-UZ 120 y la Eco-etiqueta austriaca (Norma UZ 56).

A+

A fecha de enero de 2002, Francia ha adoptado normas que limitan las emisiones totales de COV de los productos de construcción. Los fabricantes que vendan sus productos en Francia deben obtener una clasificación que va desde A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas). El objetivo declarado es mejorar la calidad del aire interior en los edificios privados / comerciales.

Das Kork-Logo

El objetivo de la Asociación Alemana del Corcho (Deutsche Kork Verband) es asegurar la calidad de los productos del corcho, así como la optimización de los procesos de fabricación

CE

La marca CE significa que el producto cumple con las normas de salud, seguridad y protección del medio ambiente, para productos vendidos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC

5 PUNTOS

BREEAM BRE GLOBAL

7 PUNTOS

cork
Essence

Rica en estilo, encanto y sofisticación, Cork Essence expresa su personalidad a través de los diseños únicos y formatos acordes con las tendencias actuales del diseño de interiores. En armonía con la naturaleza, cada lama es única. El suelo ideal para crear ambientes llenos de encanto, combinados con el confort único del corcho y los requisitos de rendimiento de aplicaciones residenciales y comerciales de poco tránsito.

Traces Champagne

Formatos

905 x 295 x 10,5mm

1220 x 185 x 10,5mm

Flotante

Identity Moonlight

I801002
905 x 295 x 10,5mm

Identity Champagne

I805002
905 x 295 x 10,5mm

Identity Timide

I802002
905 x 295 x 10,5mm

Identity Eden

I806002
905 x 295 x 10,5mm

Identity Silver

I803002
905 x 295 x 10,5mm

Identity Tea

I810002
905 x 295 x 10,5mm

Lane Chestnut

C83S003

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 1mm

Lane Timide

C83R002

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 1mm

Traces Chestnut

Traces Moonlight

C85P002

1220 x 185 x 10,5mm 4 M | 1mm

Traces Champagne

C85O002

1220 x 185 x 10,5mm 4 M | 1mm

Traces Chestnut

C85R002

1220 x 185 x 10,5mm 4 M | 1mm

Traces Spice

C84N001

1220 x 185 x 10,5mm 4 M | 1mm

Traces Tea

C84M001

1220 x 185 x 10,5mm 4 M | 1mm

Flock Champagne

C81Y002
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 1mm

Flock Tea

C83Z004
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 1mm

Flock Chestnut

C84A004
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 1mm

Clase

Cuando la naturaleza se encuentra con el encanto

En el diseño de interiores moderno, la creación de espacios con estilo y personalidad empieza con suelos expresivos y bellos. En línea con las tendencias del mercado, nuestro equipo de expertos ha creado la colección única Clase que combina diferentes formas del corcho natural.

Repleta de estilo, encanto y sofisticación, y en armonía con la naturaleza, Clase también ofrece un bienestar sin igual que, con seguridad, resultará muy placentero al reunirse con familia y amigos.

Los suelos en colores claros como Flock Moonlight es el esplendido fondo para colores suaves y equilibrará suavemente su mobiliario clásico y moderno con un aspecto minimalista.

4 | 1mm 4 lados biselados | 1mm

Flock Moonlight

Flock Moonlight

C81X004

1220 x 185 x 10,5mm 4 M | 1mm

Reed Meridian

C83T003

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 1mm

Personality Timide

P802002

905 x 295 x 10,5mm

Reed Barley

C83U003

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 1mm

Personality Eden

P806002

905 x 295 x 10,5mm

Personality Eden

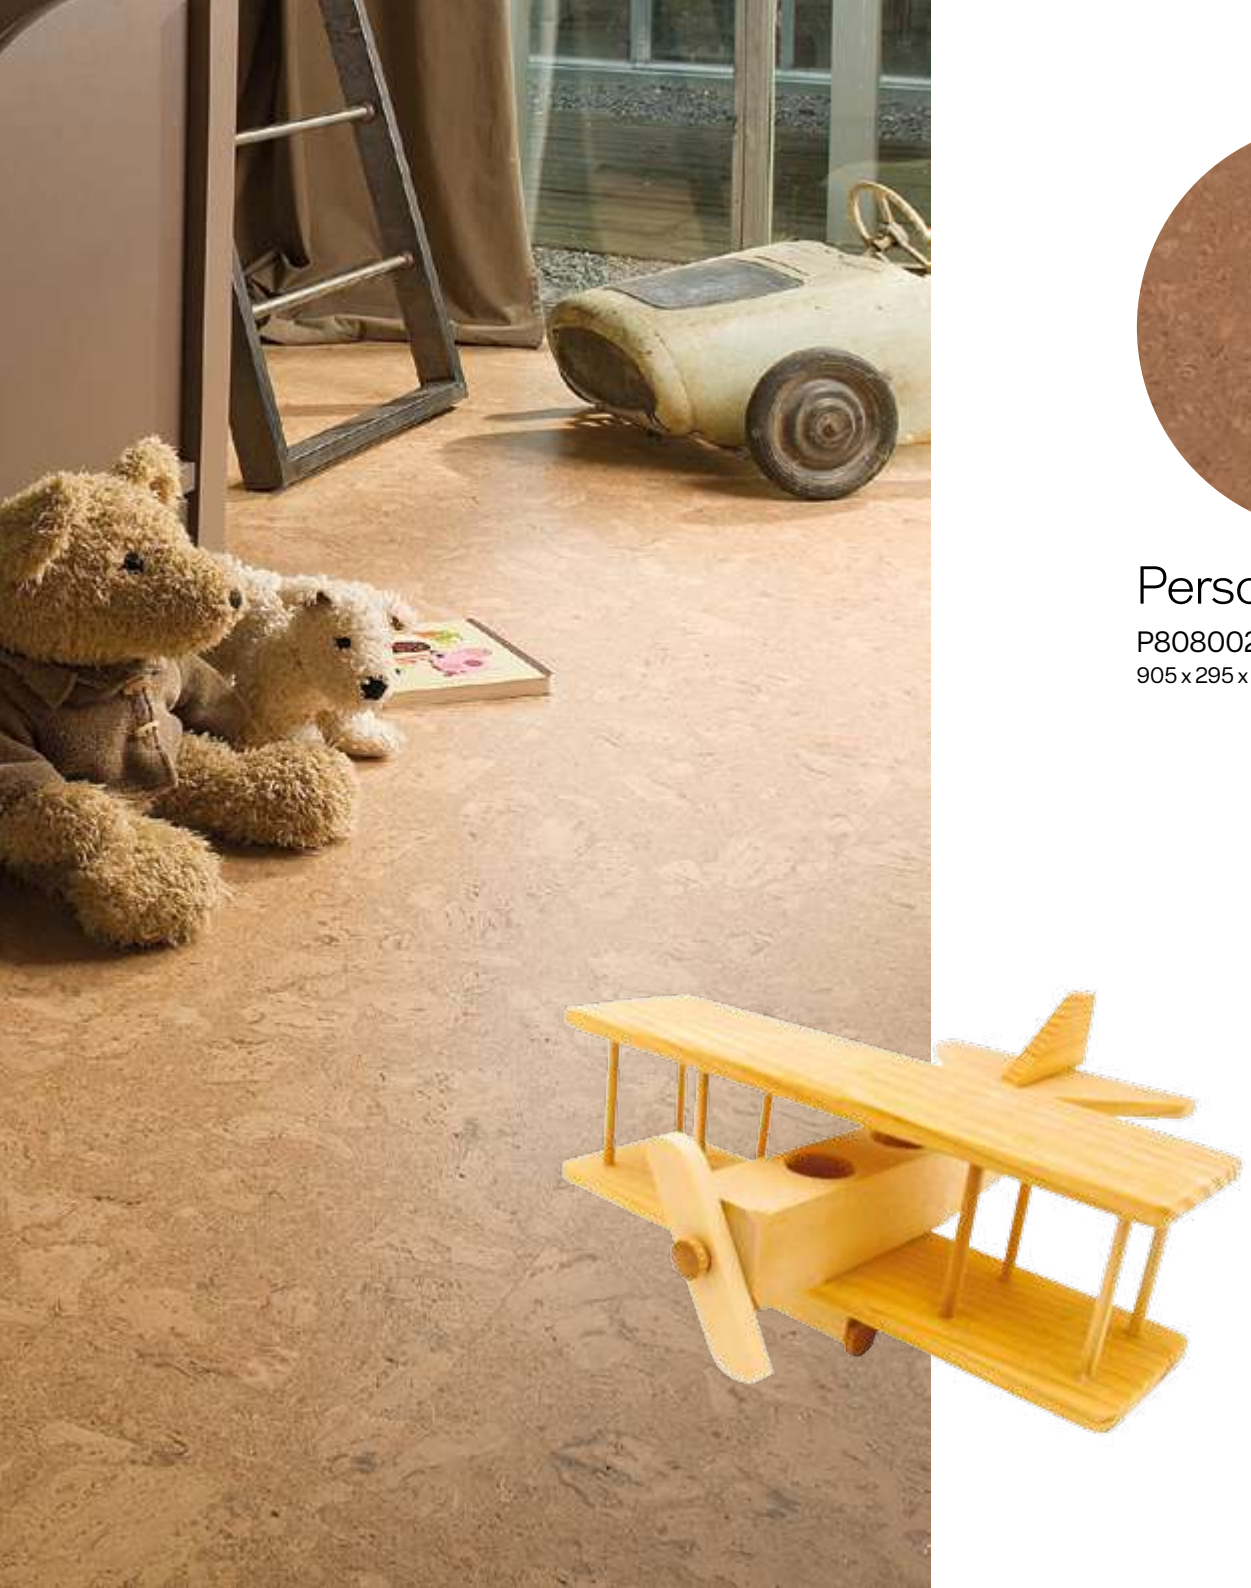

Personality Spice

P808002
905 x 295 x 10,5mm

Personality Chestnut

P832002
905 x 295 x 10,5mm

Personality Tea

P810002
905 x 295 x 10,5mm

Identity Chestnut

Identity Chestnut

I832002
905 x 295 x 10,5mm

Identity Nightshade

I821002
905 x 295 x 10,5mm

Originals Natural

O801007
905 x 295 x 10,5mm

Originals Shell

O824003
905 x 295 x 10,5mm

Originals Shell

Originals Dawn

O849003
905 x 295 x 10,5mm

Originals Accent

O841002
905 x 295 x 10,5mm

Originals Character

O822002
905 x 295 x 10,5mm

Originals Harmony

O821005
905 x 295 x 10,5mm

Originals Symphony

O830003
905 x 295 x 10,5mm

Originals Country

O832004
905 x 295 x 10,5mm

Originals Rhapsody

O825005
905 x 295 x 10,5mm

Fashionable Antracite

C88Q001
905 x 295 x 10,5mm

Fashionable Mystic

C85K001
905 x 295 x 10,5mm

Fashionable Antracite

Fashionable Antique White

C88K001
905 x 295 x 10,5mm

Fashionable Glacier

C85J001
905 x 295 x 10,5mm

Fashionable Cement

C85L001
905 x 295 x 10,5mm

Fashionable Macchiato

C85N001
905 x 295 x 10,5mm

Fashionable Camel

C88O001
905 x 295 x 10,5mm

Fashionable Marfim

C88P001
905 x 295 x 10,5mm

Fashionable Jasmim

C88N001
905 x 295 x 10,5mm

Fashionable Grafite

C85M001
905 x 295 x 10,5mm

Personality Moonlight

P801002
905 x 295 x 10,5mm

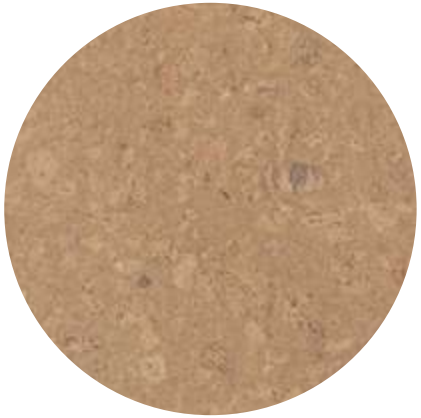

Personality Champagne

P805002
905 x 295 x 10,5mm

Tweedy Wood Coffee

C86I001
905 x 295 x 10,5mm

Tweedy Wood Timide

C86H001
905 x 295 x 10,5mm

Novel Brick Natural

C8G1001
905 x 295 x 10,5mm

Novel Brick Flax

C86T001
905 x 295 x 10,5mm

Novel Brick Drill

C86S001
905 x 295 x 10,5mm

Novel Brick Taffeta

C86R001
905 x 295 x 10,5mm

Novel Edge Natural

C8G2001
905 x 295 x 10,5mm

Novel Edge Lace

C86W001
905 x 295 x 10,5mm

Novel Edge Drill

C86V001
905 x 295 x 10,5mm

Novel Edge Burlap

C86U001
905 x 295 x 10,5mm

Linn Blush

C81O003
905 x 295 x 10,5mm

Linn Moon

C81N002
905 x 295 x 10,5mm

Linn Cioccolato

C81L003
905 x 295 x 10,5mm

Linn Moon

Solución técnica

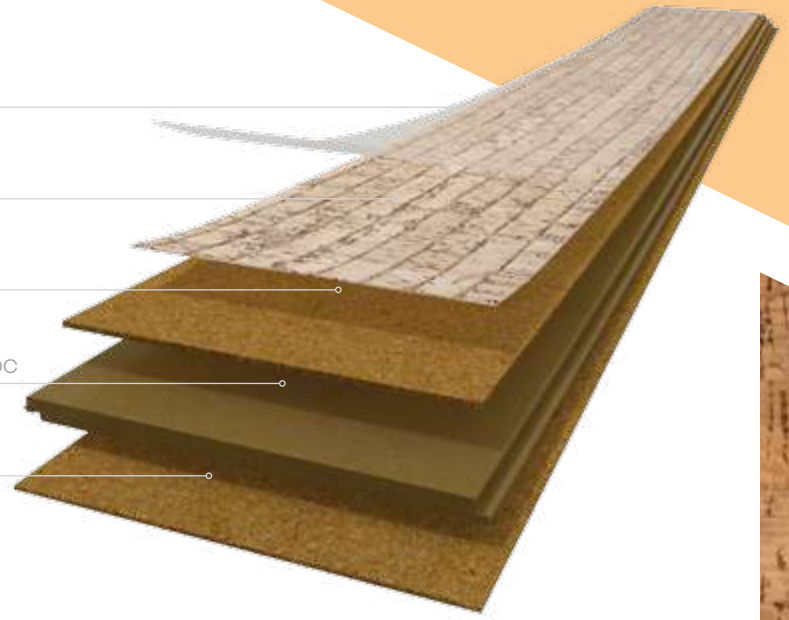

Acabado y Garantía

XTRAMATT+

La superficie XtraMatt es un acabado acrílico UV de alta resistencia adecuado para zonas residenciales y zonas comerciales de poco tránsito. Realza la belleza natural y propiedades respetuosas con el medio ambiente de los suelos de corcho, al tiempo que asegura un alto rendimiento durante mucho tiempo.

23 — GARANTÍA 15 AÑOS

31 — GARANTÍA 5 AÑOS

GREENGUARD GOLD

La certificación Greenguard ayuda a identificar los productos y materiales de interior con bajas emisiones de productos químicos, mejorando la calidad del aire en el que se utilizan dichos productos. Promueve la sostenibilidad a escala global, la salud medioambiental y la seguridad.

TÜV PROFiCERT

La marca TÜV PROFiCERT-product Interior es una etiqueta voluntaria e independiente de emisiones COV y calidad del aire de suelos. Los resultados cumplen con los umbrales de emisiones de AgBB, la normativa belga de COV, la clasificación M1 finlandesa, el nivel ejemplar de BREEAM, LEED v4 (fuera de Norteamérica), RAL-UZ 120 y la Eco-etiqueta austriaca (Norma UZ 56).

A+

A fecha de enero de 2002, Francia ha adoptado normas que limitan las emisiones totales de COV de los productos de construcción. Los fabricantes que vendan sus productos en Francia deben obtener una clasificación que va desde A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas). El objetivo declarado es mejorar la calidad del aire interior en los edificios privados / comerciales.

Das Kork-Logo

El objetivo de la Asociación Alemana del Corcho (Deutsche Kork Verband) es asegurar la calidad de los productos del corcho, así como la optimización de los procesos de fabricación

CE

La marca CE significa que el producto cumple con las normas de salud, seguridad y protección del medio ambiente, para productos vendidos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC — 5 PUNTOS

BREEAM BRE GLOBAL — 7 PUNTOS

Datos Técnicos

Flotante			**cork** Go	**cork** Essence
Dimention			905 x 295 x 10,5mm | 35 5/8x11 5/8x3/8"	905 x 295 x 10,5mm | 35 5/8 x 11 5/8 x 3/8" 1220 x 185 x 10,5mm | 48 1/32x7 9/32x13/32"
Doméstico	ISO 10874	Clase	23	23
Comercial	ISO 10874	Clase	--	31
Descripción del acabado	--	--	XTRAMATT	XTRAMATT+
	Norma - Método de ensayo	**Unidad**	**Características**	
Propiedades Generale - EN 14085 + EN 12104 + EN 655				
Dimensiones: Anchura Longitud	EN ISO 24342	mm	± 0,10% hasta máx máx. 0,5 máx. 2,0	± 0,10% hasta máxmáx. 0,5 máx. 2,0
Espesor total	EN ISO 24346	mm	± 0,25	± 0,25
Escuadría	EN ISO 24342	mm	≤ 0,50	≤ 0,50
Rectitud medida en la capa superficial	EN ISO 24342	mm	≤ 0,30	≤ 0,30
Planitud del panel (Largo - Cóncavo/Convexo)	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0	≤ 0,50 / ≤ 1,0
Planitud del panel (Ancho - Cóncavo/Convexo)	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,10 / ≤ 0,15
Apertura entre paneles	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20	≤ 0,20
Diferencia de altura entre paneles	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20	≤ 0,20
Estabilidad dimensional (humedad)	EN 669 (Anexo C)	%	≤ 5	≤ 5
Masa total por unidad de área	ISO 23997	g/m^2	Valor Nominal (8000) -10%; +13%	Valor Nominal (8000) -10%; +13%
Propiedades generales - EN 14085 + EN 12104 + EN 655				
Espesor nominal de la capa de corcho	EN ISO 24340	mm	≥ 2,5	≥ 3,0
Prueba de resistencia a silla con rodillos (Castor Chair)	EN 425	Efecto visual después de 25 000 ciclos	--	No hay alteración en la superficie otra que un ligero cambio en la apariencia y no se produce delaminación
Prueba de resistencia a patas de silla	EN 424	Efecto visual	--	No deberán ser visibles dañoss después de la prueba con pie tipo 2
Indentación residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40	≤ 0,40
Propiedades de seguridad - EN 14041				
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	E fl-s1	C fl-s1
Clasificación de resistencia a deslizamiento	EN 13893	Clase	DS	DS
Emisión de formaldehído	EN 717-1	Clase	E1	E1
Comportamiento eléctrico	EN 1815	KV	No antiestático	No antiestático
Contenido de pentaclorofenol (PCP)	EN 14041 (Anexo B)	mg/Kg	Libre de PCP	Libre de PCP
Propiedades adicionales				
Resistencia a las manchas	ISO 26987	Grado	Grado 0 (yodo: Grado 3) (a1) (b1)	Grado 5 (NaOH Grado 4) (a2) (b2)
Resistencia térmica	EN 12667	$(m^2K)/W$	R≤ 0,150	R≤ 0,150
Reducción del sonido de impactos	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	--	16
Mejora de la reducción	EPH/IHD Works Standard 431	dB(A)	--	13.2
Diferencia de sonoridad		%	--	51.6

(a1) Los siguientes productos fueron sometidos a ensayo: Desinfectante, petróleo, alcohol, C2H5OH, NH4OH, ácido cítrico y yodo.
(a2) Los siguientes productos fueron sometidos a ensayo: acetona, café, NaOH, H2O2, crema de zapatos.
(b1) Grado 0 - sin cambio / Grado 1 - muy pequeño cambio / Grado 2 - pequeño cambio / Grado 3 - cambio / Grado 4 - gran cambio;
(b2) Grado 5 - sin cambios visibles/ Grado 4 - cambios muy pequeños / dañoss en la superficie/ Grado 3 - cambios pequeños / dañoss en la superficie/ Grado 2 - grandes cambios / dañoss en la superficie/ Grado 1 - destrucción de la superficie.

La colección de suelos Wicanders cuenta con una garantía. Por favor, lea los términos de la garantía en **www.wicanders.com**

wood
Sea diferente.
Quédese en su zona de confort.

wood
Go

Suelo flotante con clásicos efectos visuales en madera y una estructura multicapa. Compuesto de corcho para un rendimiento extra en términos de aislamiento térmico y acústico del producto.
Esta práctica solución es ideal para quienes gustan de la belleza de la madera combinada con un mantenimiento fácil y una superficie resistente a los arañazos.

Washed Tundra Oak

Formatos

1220 x 185 x 10,5mm

Flotante

Classic Nature Oak

B0S3001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm

Indian Dark Oak

B0S5001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm

Ivory Salt Oak

B0N2001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm

Storm Oak

B0N3001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm

Natural Larch

B0W5001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm

Old Larch

B0W6001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm

Quartz Larch

B0W3001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm

Savanna Limed Oak

B0N6001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm

Rustic Taupe Oak

B0WC001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm

Limed White Rustic Oak

B0WB001

1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm

Fall Pine

B0S0001

1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm

Highland Pine

B0S1001

1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm

Polar Nature Oak

B0R9001

1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm

Oiled Taupe Oak

B0WA001

1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm

Pastel Oak

B0VI001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm

Caribbean Oak

B0WX001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,3mm

Argent Oak

B0VB001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm

Linen Oak

B0VC001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm

Almond Oak

B0VJ001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,3mm

Frozen Oak

B0N9001

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm

Light Sucupira

B0O9001

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm

Chalk Oak

B0Q1003

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm

Alaska Oak

B0Q0003

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm

Washed Moon Oak

Washed Desert Oak

B0VP001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm

Washed Tundra Oak

B0VK001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm

Washed Moon Oak

B0VM001
1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm

Solución técnica

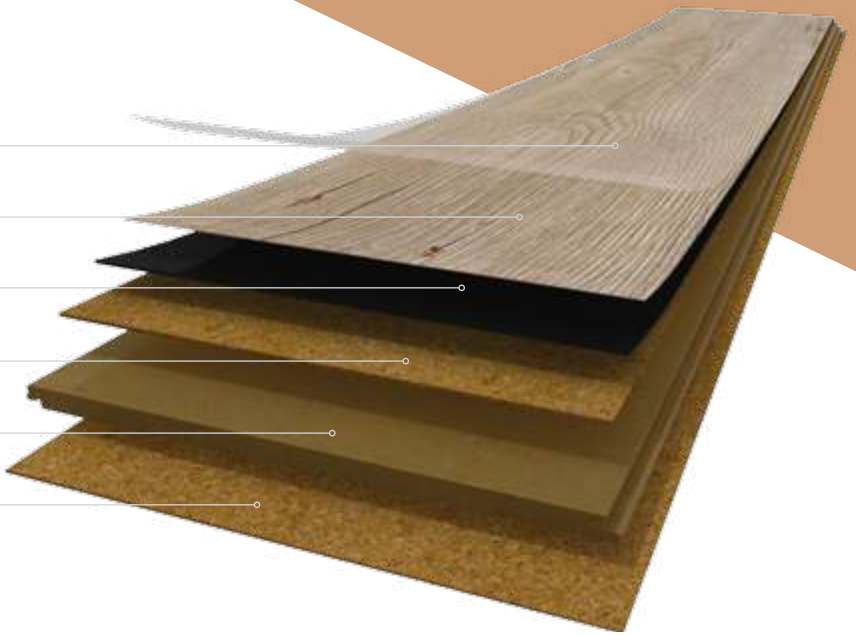

La certificación Greenguard ayuda a identificar los productos y materiales de interior con bajas emisiones de productos químicos, mejorando la calidad del aire en el que se utilizan dichos productos. Promueve la sostenibilidad a escala global, la salud medioambiental y la seguridad.

La marca TÜV PROFiCERT-product Interior es una etiqueta voluntaria e independiente de emisiones COV y calidad del aire de suelos. Los resultados cumplen con los umbrales de emisiones de AgBB, la normativa belga de COV, la clasificación M1 finlandesa, el nivel ejemplar de BREEAM, LEED v4 (fuera de Norteamérica), RAL-UZ 120 y la Eco-etiqueta austriaca (Norma UZ 56).

A fecha de enero de 2002, Francia ha adoptado normas que limitan las emisiones totales de COV de los productos de construcción. Los fabricantes que vendan sus productos en Francia deben obtener una clasificación que va desde A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas). El objetivo declarado es mejorar la calidad del aire interior en los edificios privados /

Una declaración de producto medioambiental es un documento verificado que informa de los datos ambientales de los productos, basados en la evaluación del ciclo de vida y otra información pertinente de conformidad con la norma internacional ISO 14025.

La marca CE significa que el producto cumple con las normas de salud, seguridad y protección del medio ambiente para productos vendidos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).

5 PUNTOS

8 PUNTOS

Acabado y Garantía

0.2mm
CAPA DE DESGASTE

Adecuado para zonas residenciales de mucho paso y zonas comerciales de paso moderado.

23 — GARANTÍA 15 AÑOS

31 — GARANTÍA 5 AÑOS

0.3mm
CAPA DE DESGASTE

Adecuado para zonas residenciales de mucho paso.

23 — GARANTÍA 25 AÑOS

32 — GARANTÍA 10 AÑOS

wood
Essence

La longitud es un elemento de diseño importante para aquellos que prefieren un ambiente más sofisticado y contemporáneo. Wood Essence ofrece la belleza de las grandes lamas de madera con una estructura multicapa compuesta por corcho que proporciona un nivel superior en términos de estabilidad, rendimiento y comodidad al caminar. La capa superior de 3,2 mm de corcho proporciona un aislamiento térmico y acústico excepcional y una sensación y aspecto naturales.

Washed Higland Oak

Formatos

1830 x 185 x 11,5mm

Flotante

Classic Nordic Pine

D8H6001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Classic Sucupira

D8H8001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Classic Walnut

D8H7001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Prime Rustic Oak

D884004
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Country Prime Oak

D8F8001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

4 | 1mm 4 lados biselados | 1mm

Prime Desert Oak

D8F5001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Classic Prime Oak

D8F4001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Prime Arctic Oak

D8F6001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Dapple Oak

D8F1001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Golden Prime Oak

D8F7001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Nebula Oak

D8F3001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Platinum Chalk Oak

D886003
1830 x 185 x 11,,5mm 4 | 1mm

Coal Oak

D8F2001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Nebraska Rustic Pine

Nebraska Rustic Pine

D885003

1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

4 | 1mm 4 lados biselados | 1mm

Rustic Forest Oak

D8G0001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Rustic Eloquent Oak

D8F9001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Ivory Chalk Oak

D887004
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Ivory Chalk Oak

Washed Haze Oak

D8G2001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Washed Arcaine Oak

D8G1001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Washed Highland Oak

D8G3001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Washed Castle Oak

D8G4001
1830 x 185 x 11,5mm 4 | 1mm

Technical solution

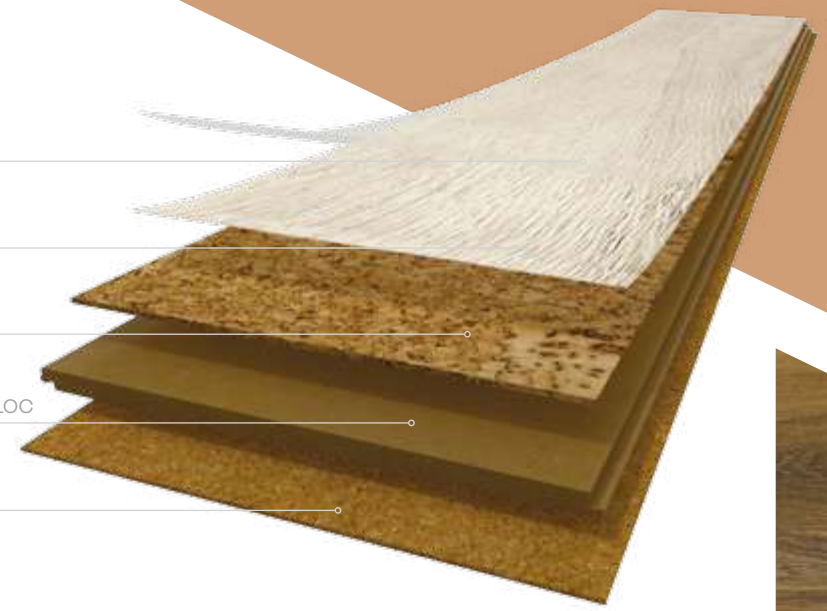

La certificación Greenguard ayuda a identificar los productos y materiales de interior con bajas emisiones de productos químicos, mejorando la calidad del aire en el que se utilizan dichos productos. Promueve la sostenibilidad a escala global, la salud medioambiental y la seguridad.

La marca TÜV PROFiCERT-product Interior es una etiqueta voluntaria e independiente de emisiones COV y calidad del aire de suelos. Los resultados cumplen con los umbrales de emisiones de AgBB, la normativa belga de COV, la clasificación M1 finlandesa, el nivel ejemplar de BREEAM, LEED v4 (fuera de Norteamérica), RAL-UZ 120 y la Eco-etiqueta austriaca (Norma UZ 56).

A fecha de enero de 2002, Francia ha adoptado normas que limitan las emisiones totales de COV de los productos de construcción. Los fabricantes que vendan sus productos en Francia deben obtener una clasificación que va desde A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas). El objetivo declarado es mejorar la calidad del aire interior en los edificios privados / comerciales.

Una declaración de producto medioambiental es un documento verificado que informa de los datos ambientales de los productos, basados en la evaluación del ciclo de vida y otra información pertinente de conformidad con la norma

El objetivo de la Asociación Alemana del Corcho (Deutsche Kork Verband) es asegurar la calidad de los productos del corcho, así como la optimización de los procesos de fabricación.

La marca CE significa que el producto cumple con las normas de salud, seguridad y protección del medio ambiente para productos vendidos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).

5 PUNTOS

8 PUNTOS

Acabado y Garantía

NPC
NATURAL POWER COAT

El acabado de la superficie en NPC (Natural Power Coat) es la última innovación en suelos barnizados, adecuado para las zonas domésticas y comerciales más exigentes con paso moderado, que alcanza una clase 32 (ISO 10874) y AC6 (EN 13329). Debido a la reacción química que se produce durante el proceso de recubrimiento en caliente, es extremadamente resistente al desgaste y muy flexible. Este recubrimiento ecológico también posee una sensación táctil muy agradable, lo que acentúa la calidez y la estructura natural del corcho.

23 — GARANTÍA 20 AÑOS

32 — GARANTÍA 10 AÑOS

wood
Resist

Diseñado para resistir en zonas comerciales de mucho paso, esta solución de suelo flotante es fácil de instalar, absorbe las irregularidades del suelo base y ofrece un excelente rendimiento técnico. El efecto visual en madera con patrones tradicionales es la mejor opción para aquellos que desean espacios llenos de clase, pero con la comodidad inigualable del corcho y una superficie de alta resistencia sin preocupaciones.

Nature Oak

Formatos

1220 x 185 x 10,5mm

Flotante

Wheat Oak

B0WR001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Arcadian Artic Pine

B0WT001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Linen Cherry

B0R0001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Sand Oak

B0R1001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Elegant Oak

B0R4001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

4 | 0,7mm 4 lados biselados | 0,7mm

Castle Raffia Oak

Castle Raffia Oak

B0P0001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Light Beech

B0T0002
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Wheat Pine

B0R3001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Limed Grey Oak

B0T7001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Claw Silver Oak

B0V3001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Claw Silver Oak

Nordic

Crea soluciones. Reinventa la comodidad.

A la hora de escoger la tonalidad y el estilo perfectos para su lugar especial, tendrá en cuenta si encaja en su estilo personal de una manera atemporal y también si resistirá los embates del tiempo.

Los productos Wicanders son resistentes a los impactos, aislantes térmicos y acústicos, de modo que está garantizado que la sensación de bienestar está a la altura de lo que se brinda a los ojos.

Su dormitorio será refugio perfecto para la ajetreada vida diaria con un sereno ambiente y diseño.

Rustic Limed Gray Oak

B0U0001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Cinder Oak

B0R7001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Arcadian Soya Pine

B0P4001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Arcadian Rye Pine

B0P5001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Nature Oak

B0T5001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Century Fawn Pine

B0P7001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

4 | 0,7mm 4 lados biselados | 0,7mm

Century Morocco Pine

Castle Toast Oak

B0P1001

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Century Morocco Pine

B0P6001

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Sawn Twine Oak

Nordic Ash

B0V4001

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Sawn Twine Oak

B0P2001

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Sawn Bisque Oak

B0P3001

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

4 | 0,7mm 4 lados biselados | 0,7mm

Solución técnica

La certificación Greenguard ayuda a identificar los productos y materiales de interior con bajas emisiones de productos químicos, mejorando la calidad del aire en el que se utilizan dichos productos. Promueve la sostenibilidad a escala global, la salud medioambiental y la seguridad.

La marca TÜV PROFiCERT-product Interior es una etiqueta voluntaria e independiente de emisiones COV y calidad del aire de suelos. Los resultados cumplen con los umbrales de emisiones de AgBB, la normativa belga de COV, la clasificación M1 finlandesa, el nivel ejemplar de BREEAM, LEED v4 (fuera de Norteamérica), RAL-UZ 120 y la Eco-etiqueta austriaca (Norma UZ 56).

A fecha de enero de 2002, Francia ha adoptado normas que limitan las emisiones totales de COV de los productos de construcción. Los fabricantes que vendan sus productos en Francia deben obtener una clasificación que va desde A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas). El objetivo declarado es mejorar la calidad del aire interior en los edificios privados /

Una declaración de producto medioambiental es un documento verificado que informa de los datos ambientales de los productos, basados en la evaluación del ciclo de vida y otra información pertinente de conformidad con la norma internacional ISO 14025.

La marca CE significa que el producto cumple con las normas de salud, seguridad y protección del medio ambiente para productos vendidos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).

5 PUNTOS

8 PUNTOS

Acabado y Garantía

0.55mm
CAPA DE DESGASTE

Adecuado para zonas residenciales de mucho paso y zonas comerciales de mucho paso.

23

GARANTÍA 25 AÑOS

33

GARANTÍA 15 AÑOS

wood
Resist ECO

Superficie sin PVC disponible en una amplia colección de efectos visuales de madera. Diseñado para soportar las necesidades de nuestras vidas cotidianas y en zonas comerciales, gracias a su resistencia al desgaste y sus cualidades de calidad del aire en interiores. La capa superior de corcho extra gruesa confiere al producto una comodidad sobresaliente, al tiempo que disminuye el sonido de pisadas. La combinación perfecta entre la belleza de la madera y el rendimiento, estabilidad, confort y facilidad de mantenimiento.

Formatos

1220 x 185 x 10,5mm

Flotante

Mountain Oak

Field Oak

FDYG001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Manor Oak

FDYE001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Mocca Oak

FDYL001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Mountain Oak

FDYA001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Ocean Oak

FDYF001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Quartz Oak

FDYM001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Royal Oak

FDYD001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Sprucewood

FDYB001

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

4 | 0,7mm 4 lados biselados | 0,7mm

Alpine Ash

1220 x 185 x 10,5mm 4 M | 0,7mm

Frozen Oak

1220 x 185 x 10,5mm 4 M | 0,7mm

Antique Frozen Pine

1220 x 185 x 10,5mm 4 M | 0,7mm

Cinder Oak

1220 x 185 x 10,5mm 4 M | 0,7mm

Grey Washed Oak

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Grey Washed Oak

4 | 0,7mm 4 lados biselados | 0,7mm

Limed Grey Oak

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Diamond Oak

FDYI001

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Dark Grey Washed Oak

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Dark Onyx Oak

FDYK001
1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

European Smoked Oak

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Chalk Oak

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Provence Oak

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Elegant Oak

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Elegant Dark Oak

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

4 | 0,7mm 4 lados biselados | 0,7mm

Campestre

No hay lugar como un lugar inteligente.

Equipe su oficina con una belleza rústica y funcionalidad contemporáneas. Escoja su gama de tierras y textura de madera favoritas y disfrute el silencio y la resistencia al impacto que proporcionan los productos Wicanders.

Estos genuinos estilos impregnados de naturaleza cubrirán su espacio de trabajo con una calidez orgánica que se siente fresca y real, ligera y arraigada.

Mobiliario de líneas definidas y objetos de oficina son todo lo que necesita para abrazar el concepto de diseño integral y conservar un estilo campestre contemporáneo equilibrado.

Alaska Oak

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Alaska Oak

European Nature Oak

European Nature Oak

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Villa Pine

1220 x 185 x 10,5mm 4 | 0,7mm

Solución técnica

Acabado y Garantía

CAPA DE DESGASTE
SIN PVC

Capa protectora sin PVC adecuada para zonas residenciales de mucho tránsito y zonas comerciales de mucho paso.

23

GARANTÍA 25 AÑOS

33

GARANTÍA 15 AÑOS

wood
hydrocork

Hydrocork es una solución flotante de bajo espesor y resistente al agua que combina un rendimiento extremo con la comodidad del corcho. El innovador núcleo realizado en corcho compuesto es resistente al agua e increíblemente estable, a la vez que su superficie ofrece una resistencia al desgaste adecuada para zonas comerciales de mucho paso.
El bajo espesor del producto hacen de él la mejor opción para proyectos de reforma. El revolucionario sistema de compresión PressFit permite una rápida y fácil instalación.

Century Morocco Pine

Formatos

1225 x 195 x 6mm

PRESS fit
Flotante

Reclaimed

Los efectos visuales de madera reclaimed lucen espectaculares en espacios comerciales como un café con encanto.

Los suelos de intenso aspecto antiguo tienen la capacidad de añadir historia, carácter y personalidad a cualquier espacio.

Sylvan Gold Oak

B5L8001
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Sylvan Brown Oak

B5WQ001
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Sawn Bisque Oak

B5P3002
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Sawn Twine Oak

B5P2002
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

4 | 0,7mm 4 lados biselados | 0,7mm

Castle Raffia Oak

B5P0002
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Castle Toast Oak

B5P1002
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Castle Toast Oak

4 | 0,7mm 4 lados biselados | 0,7mm

Tradición

No hay problema. Listo para la vida real.

Una cocina de diseño abierto debe poseer un ambiente elegante y una sensación de bienestar con una sobriedad medida.

Con Hydrocork ya no tendrá que preocuparse de si el suelo es capaz de soportar los embates del tiempo con suficiencia y de cómo resistirá los impactos. Ni siquiera tendrá que temer los usuales derrames debido a su resistencia al agua.

Aproveche que es ideal para reformas y colóquelo sobre superficies preexistentes, o simplemente logre un aspecto total en todo su hogar con el mismo estilo en su cocina, sala de estar, baños y dormitorios.

Ocho aspectos de madera natural Tradicional entre los que escoger y complementar con diseños industriales, minimalistas o incluso rústicos.

European Oak

B5Q2002

1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Nature Oak

B5T5002

1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Elegant Oak

B5R4002

1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Sand Oak

Sand Oak

B5R1002
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Wheat Oak

B5WR001
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Linen Cherry

B5R0002
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Light Beech

B5T0002
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Wheat Pine

B5R3002
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

4 | 0,7mm 4 lados biselados | 0,7mm

Nórdico

Este estilo se caracteriza por elementos decorativos simples pero sofisticados. Mezclar diferentes sillas de líneas limpias puede ser el enfoque divertido que ayudará a darle vida sin perder la funcionalidad que forma parte del estilo nórdico.

Arcadian Artic Pine

B5WT001

1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

4 | 0,7mm 4 lados biselados | 0,7mm

Arcadian Artic Pine

Claw Silver Oak

B5V3003

1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Limed Grey Oak

B5T7002

1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Cinder Oak

B5R7002

1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Arcadian Soya Pine

B5P4003
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Arcadian Rye Pine

B5P5003
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Century Fawn Pine

B5P7002
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Century Morocco Pine

B5P6002
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

4 | 0,7mm 4 lados biselados | 0,7mm

Campestre

Lugares donde la vida se celebra todos los días.

Los suelos pueden ser el punto central de una habitación o un fondo que congrega otros elementos del diseño. Es importante tener una meta clara en cada nuevo proyecto de diseño con el fin de garantizar una composición coherente. Cuando la haya determinado, será capaz de prolongar con facilidad su personalidad a su lugar especial.

Un dormitorio debe reflejar relajación y una atmósfera confortable para proporcionar solo momentos placenteros. Para un estilo campestre moderno debe inscribirse con el suelo como fondo, escoger una tonalidad oscura de suelos que permita emerger a los demás elementos decorativos.

Rustic Fawn Oak

Rustic Fawn Oak

B5WU001

1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Alaska Oak

B5Q0002
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Chalk Oak

B5Q1002
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Light Dawn Oak

B5WS001
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Rustic Grey Oak

B5WV001
1225 x 195 x 6mm 4 | 0,7mm

Solución técnica

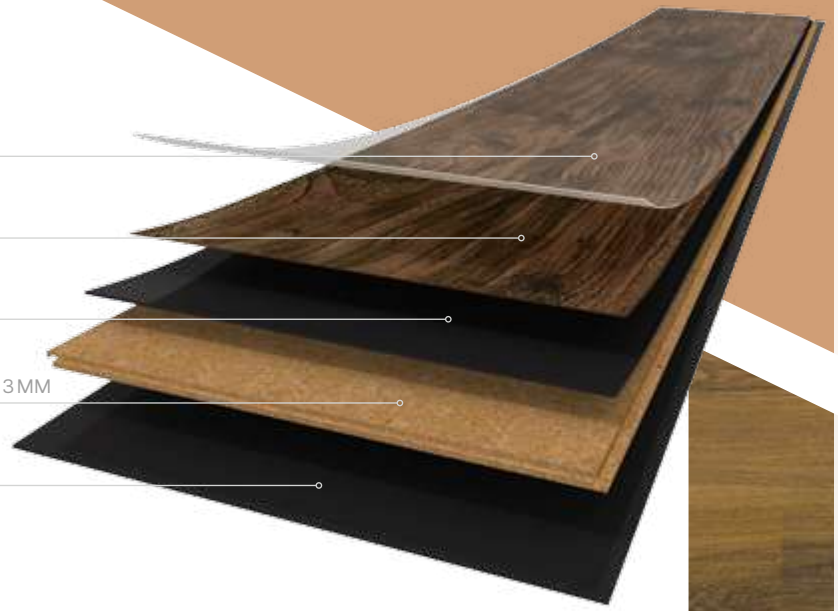

La certificación Greenguard ayuda a identificar los productos y materiales de interior con bajas emisiones de productos químicos, mejorando la calidad del aire en el que se utilizan dichos productos. Promueve la sostenibilidad a escala global, la salud medioambiental y la seguridad.

La marca TÜV PROFiCERT-product Interior es una etiqueta voluntaria e independiente de emisiones COV y calidad del aire de suelos. Los resultados cumplen con los umbrales de emisiones de AgBB, la normativa belga de COV, la clasificación M1 finlandesa, el nivel ejemplar de BREEAM, LEED v4 (fuera de Norteamérica), RAL-UZ 120 y la Eco-etiqueta austriaca (Norma UZ 56).

A fecha de enero de 2002, Francia ha adoptado normas que limitan las emisiones totales de COV de los productos de construcción. Los fabricantes que vendan sus productos en Francia deben obtener una clasificación que va desde A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas). El objetivo declarado es mejorar la calidad del aire interior en los edificios privados / comerciales.

Una declaración de producto medioambiental es un documento verificado que informa de los datos ambientales de los productos, basados en la evaluación del ciclo de vida y otra información pertinente de conformidad con la norma

La marca CE significa que el producto cumple con las normas de salud, seguridad y protección del medio ambiente para productos vendidos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).

5 PUNTOS

8 PUNTOS

Acabado y Garantía

0.55mm
CAPA DE DESGASTE

Adecuado para zonas residenciales de mucho paso y zonas comerciales de mucho paso.

23

GARANTÍA VITALICIA LIMITADA *

33

GARANTÍA 15 AÑOS

* Consulte los términos y condiciones de la Garantía limitada de por vida de Wicanders en el sitio web.

wood
Parquet

Formatos

2200 x 260 x 15mm
2000 x 186 x 13mm
1900 x 190 x 15mm
1900 x 190 x 14mm

Loc & Fold

Tongue & Groove

Victoria Sand

Manor House Oak Rustic

RW04313A aceite
1900 x 190 x 14mm

Manor House Oak Rustic

RW04314A aceite blanco
1900 x 190 x 14mm

Manor House Oak Nature

RW04311A aceite
1900 x 190 x 14mm

Manor House Rustic XXL

RW04385A aceite
2200 x 260 x 15mm

Manor House Rustic XXL

RW04386A aceite
2200 x 260 x 15mm

Kentucky Oklahoma

RW04242C aceite
1900 x 190 x 15mm

Kentucky Dallas

RW04243C aceite
1900 x 190 x 15mm

Kentucky Houston

RW04244C aceite blanco
2200 x 260 x 15mm

Victoria Sand

RW04253C aceite
1900 x 190 x 15mm

Victoria Steel

RW04255C aceite blanco
1900 x 190 x 15mm

European Castle Sant Angelo

RW04362M aceite
2000 x 185 x 13mm

European Castle
Kensington Rustic

RW04365A aceite
2000 x 185 x 13mm

European Castle
Rosenborg Rustic

RW04366A aceite blanco
2000 x 185 x 13mm

European Castle
Windsor Nature

RW04368M aceite
2000 x 185 x 13mm

Victoria Steel

Datos Técnicos

Flotante			**wood** Go		**wood** Essence	**wood** Resist
Dimention			1220 x 185 x 10,5mm | 48 x 7 1/4 x 3/8"	1220 x 185 x 10,5mm | 48 x 7 1/4 x 3/8"	1830 x 185 x 11,5mm | 72 x 7 1/4x 1/2"	1220 x 185 x 10,5mm | 48 x 7 1/4 x 3/8"
Doméstico	ISO 10874	Clase	23	23	23	23
Comercial	ISO 10874	Clase	31	32	32	33
Descripción del acabado	--	--	0,2mm Capa de Desgaste	0,3mm Capa de Desgaste	NPC- Poliuretano curado en húmedo	0,55mm Capa de Desgaste
	Norma - Método de ensayo	**Unidad**	**Características**			
Propiedades Generale			**EN 14085 + ISO 10582**	**EN 14085 + EN 649**	**EN 14085 + EN 12104 + EN 655 + EN 14041**	**EN 14085 + EN 649**
Dimensiones: Anchura Longitud	EN ISO 24342	mm	± 0,10 hasta máx. 0,5 máx. 2,0	± 0,10 hasta máx. 0,5 máx. 2,0	± 0,10 hasta máx. 0,5 máx. 2,0	± 0,10 hasta máx. 0,5 máx. 2,0
Espesor total	EN ISO 24346	mm	± 0,25	± 0,25	Nominal ± 0,25 | Desviación máxima de la media ± 0,30	± 0,25
Escuadría	EN ISO 24342	mm	≤ 0,50	≤ 0,50	≤ 0,50	≤ 0,50
Rectitud medida en la capa superficial	EN ISO 24342	mm	≤ 0,30	≤ 0,30	≤ 0,30	≤ 0,30
Flatness of the panel (Length - Concave / Convex)	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0	≤ 0,50 / ≤ 1,0	≤ 0,50 / ≤ 1,0	≤ 0,50 / ≤ 1,0
Flatness of the panel (Width - Concave / Convex)	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,10 / ≤ 0,15
Apertura entre paneles	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,15 / ≤ 0,20	≤ 0,20
Diferencia de altura entre paneles	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,15 / ≤ 0,20	≤ 0,20
Estabilidad dimensional (humedad)	EN 14085 / EN 669 (Anexo C)	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Masa total por unidad de área	ISO 23997	g/m²	Nominal +13% / -10%	Valor Nominal (9800) - 10 % + 13%	8000 -/+10%	Valor Nominal (10150) - 10 % + 13%
Solidez de los colores	ISO 105-BO2	Blue wool scale	≥ 6	≥ 6	--	≤ 6
Densidad aparente	EN 672	Kg/m³	Valor Nominal (930) ± 50	Valor Nominal (900) ± 50	≥ 760 / ≥ 95% Valor Nominal	Valor Nominal (960) ± 50
Propiedades generales - EN 655 + EN 649 + EN 14085						
Overal thickness (Vinyl + Cork layer)	ISO 24346	mm	--	≥ 3,0	--	≥ 3,0
Prueba de resistencia a silla con rodillos (Castor Chair)	EN 425 / ISO 4918	Efecto visual después de 25 000 cycles	No hay alteración en la superficie otra que un ligero cambio en la apariencia y no se produce delaminación	No hay alteración en la superficie otra que un ligero cambio en la apariencia y no se produce delaminación	No hay alteración en la superficie otra que un ligero cambio en la apariencia y no se produce delaminación	No hay alteración en la superficie otra que un ligero cambio en la apariencia y no se produce delaminación
Prueba de resistencia a patas de silla	EN 424 / ISO 16581	Efecto visual	No deberán ser visibles daños después de la prueba con pie tipo 2	No deberán ser visibles daños después de la prueba con pie tipo 2	No deberán ser visibles daños después de la prueba con pie tipo 2	No deberán ser visibles daños después de la prueba con pie tipo 2
Indentación residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,3	≤ 0,15
Resistencia térmica	EN 12667	(m²K)/W	R <0,112	0,104	R≤ 0.15 (m²K)/W (d)	0,093
Propiedades de seguridad - EN 14041						
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	Bfl s1	Bfl s1	Cfl s1	Bfl s1
Clasificación de resistencia a deslizamiento	EN 13893	Clase	DS	DS	DS	DS
Emisión de formaldehído	EN 717-1	Clase	E1	E1	E1	E1
Comportamiento eléctrico	EN 1815	KV	Antistatic	Antistatic	No antiestático	Antistatic
Contenido de pentaclorofenol (PCP)	EN 14041 (Anexo B) CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	% mg/Kg	Undetectable --	-- Libre de PCP	-- Libre de PCP	-- Libre de PCP
Propiedades adicionales						
Resistencia a las manchas	ISO 26987 (a)	Grado	Grado 0 (b)	Grado 0 (b)	Grado 0 = sin cambio©	Grado 0 (b) Yodo Grado 2 (b)
Resistencia térmica	EN 12667	(m²K)/W	R <0,112	0,104	R≤ 0.15 (m²K)/W (d)	0,093
Reducción del sonido de impactos	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16	16	18	16
Mejora de la reducción	EPH/IHD Works Standard 431	dB(A)	Mejora de la reducción 11,4 dB (A) Diferencia de sonoridad 45,4%	Mejora de la reducción 11,4 dB (A) Diferencia de sonoridad 45,4%	Mejora de la reducción 12 dB (A) Diferencia de sonoridad 47,5%	Mejora de la reducción 11,4 dB (A) Diferencia de sonoridad 45,4%

wood Resist Eco	**wood** Hydrocork
1220 x 185 x 10,5mm | 48 x 7 1/4 x 3/8"	1225 x 195 x 6mm | 48 7/32 x 7 11/16 x 1/4"
23	23
33	33
PVC-Free Capa de Desgaste	0,55mm Capa de Desgaste
EN 14085 + ISO 649	**ISO 10582 + EN 14085 + EN 14041**
± 0,10 hasta máx. 0,5 máx. 2,0	± 0,10 hasta máx. 0,5 máx. 2,0
2,7	± 0,25
≤ 0,20	≤ 0,50
≤ 0,30	≤ 0,30
≤ 0,50 / ≤ 1,0	≤ 0,50 / ≤ 1,0
≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,10 / ≤ 0,15
≤ 0,20	≤ 0,20
≤ 0,15	≤ 0,20
≤ 0,25	≤ 5
Valor Nominal (9210) - 10 % + 13%	Nominal +13% / -10%
≥ 6	≥ 6
--	--
--	--
No hay alteración en la superficie otra que un ligero cambio en la apariencia y no se produce delaminación	No hay alteración en la superficie otra que un ligero cambio en la apariencia y no se produce delaminación
No deberán ser visibles dañoss después de la prueba con pie tipo 0	No deberán ser visibles dañoss después de la prueba con pie tipo 0
≤ 0,10	≤ 0,1
≤ 0,11	--
Cfl-s1	Bfl s1
DS	DS
E1	E1
--	--
Libre de PCP --	Indetectable --
--	Grado 0 (b) Yodo Grado 2 (b)
--	0,05
17	16 dB
Mejora de la reducción 9,5 dB (A) Diferencia de sonoridad 49%	Mejora de la reducción 11,1dB Diferencia de sonoridad 51,1%

(a) - Los siguientes productos fueron sometidos a ensayo: Desinfectante, C2H5OH, NH4OH, ácido cítrico, yodo, petróleo, alcohol.
(b) Grado 0 - sin cambio / Grado 1 - muy pequeño cambio / Grado 2 - pequeño cambio / Grado 3 - cambio / Grado 4 - fuerte cambio;
* Excepto el yodo, Grado 2: pequeños cambios

wood Parquet

EUROPEAN CASTLE



1 Madeira nobre aprox. 2,5 mm
2 Cerne de tableros solidos de madera
3 Chapa de balanceo

VICTORIA, KENTUCKY



1 Madeira nobre aprox. 4 mm
2 Cerne de tableros solidos de madera
3 Chapa de balanceo

MANOR HOUSE



1 Madeira nobre aprox. 3/3,5 mm
2 Cerne de tableros solidos de madera
3 Chapa de balanceo

Colección		EUROPEAN CASTLE	VICTORIA, KENTUCKY	MANOR HOUSE
Instalación WICLOC sin cola		Loc&Fold	Loc&Fold	RW04313A, RW04314A, RW04311A – T&G RW04385A, RW04386A – Loc&Fold
Fabricado según la norma	Norma	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002
Capa de desgaste	mm	2.5	4	3; 3,5
Largo x Ancho	mm	2200x185x13	1830x189x15 1900x190x15	1900x190x14 2200x260x15
Certificado por el FSC®		FSC Mix 70%	-	-
Especies (dureza)	Brinell (N/mm^2)	Roble	Roble; Arce	Roble; Fresno; Alerce
Resistencia al fuego (EN 13501-1)	Clase	Dfl - s1	Dfl - s1	Dfl - s1
Resistencia a la transmisión del calor	m^2K/W	0,10	15/4mm: 0,115	14/3 mm: 0,115 15/4 mm: 0,165
Contenido de humedad	%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%
Diferencia de altura entre tablas después de la instalación	mm	max. ± 0.10	≤ 0,20	≤ 0,20
Acabado superficial	Tipo	Aceite oxidante	Aceite oxidante	Aceite oxidante
Emisión de formaldehído	Clase	E1	E1	E1

La colección de suelos Wicanders cuenta con una garantía. Por favor, lea los términos de la garantía en **www.wicanders.com**

stone
Nuestro rendimiento.
Su comodidad.

stone
Essence

Suelo flotante con una estructura multicapa compuesta por las propiedades inigualables del corcho combinadas con la belleza de los efectos visuales en piedra, que otorgan a esta solución una sensación y aspecto naturales. La capa superior de 3,2 mm de corcho proporciona un rendimiento excepcional, aparejado a un aislamiento térmico y acústico excepcional, así como una comodidad superior al caminar y una atmósfera cálida todo el años.

Formatos

905 x 295 x 10,5mm
35 5/8 x 11 5/8 x 3/8"

Flotante

Azulejo Celar

Azulejo Cellar

D89K001
905 x 295 x 10,5mm

Azulejo Cityzen

D89I001
905 x 295 x 10,5mm

Azulejo Forest

D89J001
905 x 295 x 10,5mm

Azulejo Sand

D89H001
905 x 295 x 10,5mm

Beton Nordic

D88Z001
905 x 295 x 10,5mm

Beton Midnight

D89C001
905 x 295 x 10,5mm

Beton Urban

D89A001
905 x 295 x 10,5mm

Beton Corten

D89B001
905 x 295 x 10,5mm

Beton Corten

Concrete Urban

D89E001
905 x 295 x 10,5mm

Concrete Midnight

D89G001
905 x 295 x 10,5mm

Concrete Nordic

D89D001
905 x 295 x 10,5mm

Concrete Corten

D89F001
905 x 295 x 10,5mm

Solución técnica

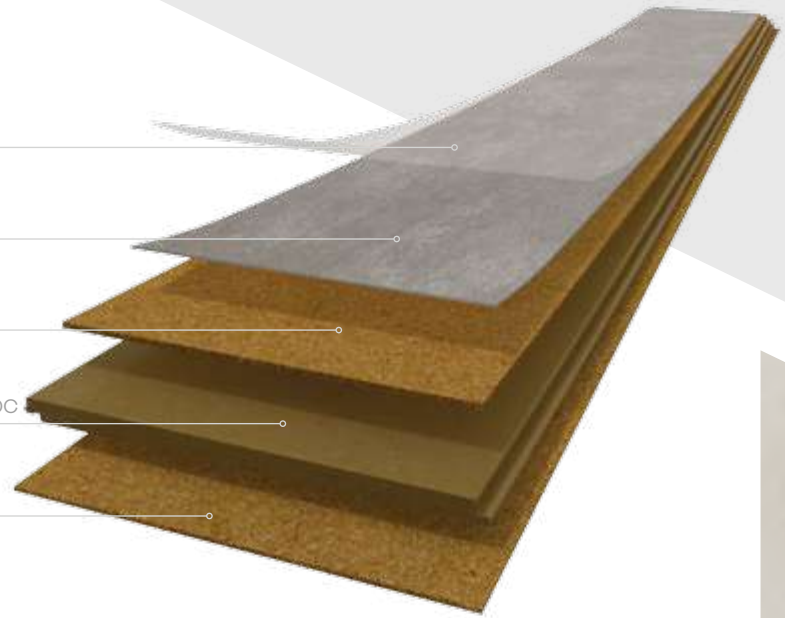

La certificación Greenguard ayuda a identificar los productos y materiales de interior con bajas emisiones de productos químicos, mejorando la calidad del aire en el que se utilizan dichos productos. Promueve la sostenibilidad a escala global, la salud medioambiental y la seguridad.

La marca TÜV PROFiCERT-product Interior es una etiqueta voluntaria e independiente de emisiones COV y calidad del aire de suelos. Los resultados cumplen con los umbrales de emisiones de AgBB, la normativa belga de COV, la clasificación M1 finlandesa, el nivel ejemplar de BREEAM, LEED v4 (fuera de Norteamérica), RAL-UZ 120 y la Eco-etiqueta austriaca (Norma UZ 56).

A fecha de enero de 2002, Francia ha adoptado normas que limitan las emisiones totales de COV de los productos de construcción. Los fabricantes que vendan sus productos en Francia deben obtener una clasificación que va desde A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas). El objetivo declarado es mejorar la calidad del aire interior en los edificios privados / comerciales.

Una declaración de producto medioambiental es un documento verificado que informa de los datos ambientales de los productos, basados en la evaluación del ciclo de vida y otra información pertinente de conformidad con la norma internacional ISO 14025.

El objetivo de la Asociación Alemana del Corcho (Deutsche Kork Verband) es asegurar la calidad de los productos del corcho, así como la optimización de los procesos de fabricación

La marca CE significa que el producto cumple con las normas de salud, seguridad y protección del medio ambiente para productos vendidos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).

Acabado y Garantía

NPC
NATURAL POWER COAT

El acabado de la superficie en NPC (Natural Power Coat) es la última innovación en suelos barnizados, adecuado para las zonas domésticas y comerciales más exigentes con paso moderado, que alcanza una clase 32 (ISO 10874) y AC6 (EN 13329). Debido a la reacción química que se produce durante el proceso de recubrimiento en caliente, es extremadamente resistente al desgaste y muy flexible. Este recubrimiento ecológico también posee una sensación táctil muy agradable, lo que acentúa la calidez y la estructura natural del corcho.

23 — GARANTÍA 20 AÑOS

32 — GARANTÍA 10 AÑOS

Datos Técnicos

Flotante			stone Essence
Dimention			1830 x 185 x 11,5mm | 72 x 7 1/4x 1/2"
Doméstico	ISO 10874	Clase	23
Comercial	ISO 10874	Clase	32
Descripción del acabado	--	--	NPC- Poliuretano curado en húmedo
	Norma - Método de ensayo	**Unidad**	
Propiedades Generale			**EN 14085 + EN 12104 + EN 655 + EN 14041**
Dimensiones: Anchura Longitud	EN ISO 24342	mm	± 0,10 hasta máx. 0,5 máx. 2,0
Espesor total	EN ISO 24346	mm	Nominal ± 0,25 | Desviación máxima de la media ± 0,30
Escuadría	EN ISO 24342	mm	≤ 0,50
Rectitud medida en la capa superficial	EN ISO 24342	mm	≤ 0,30
Flatness of the panel (Length - Concave / Convex)	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0
Flatness of the panel (Width - Concave / Convex)	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15
Apertura entre paneles	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,15 / ≤ 0,20
Diferencia de altura entre paneles	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,15 / ≤ 0,20
Estabilidad dimensional (humedad)	EN 14085 / EN 669 (Anexo C)	%	≤ 5
Masa total por unidad de área	ISO 23997	g/m^2	8000 -/+10%
Solidez de los colores	ISO 105-BO2	Blue wool scale	--
Densidad aparente	EN 672	Kg/m^3	≥ 760 / ≥ 95% Valor Nominal
Propiedades generales - EN 655 + EN 649 + EN 14085			
Overal thickness (Vinyl + Cork layer)	ISO 24346	mm	--
Prueba de resistencia a silla con rodillos (Castor Chair)	EN 425 / ISO 4918	Efecto visual después de 25 000 cycles	No hay alteración en la superficie otra que un ligero cambio en la apariencia y no se produce delaminación
Prueba de resistencia a patas de silla	EN 424 / ISO 16581	Efecto visual	No deberán ser visibles dañoss después de la prueba con pie tipo 2
Indentación residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,3
Resistencia térmica	EN 12667	$(m^2K)/W$	R≤ 0.15 $(m^2K)/W$ (d)
Propiedades de seguridad - EN 14041			
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	Cfl s1
Clasificación de resistencia a deslizamiento	EN 13893	Clase	DS
Emisión de formaldehído	EN 717-1	Clase	E1
Comportamiento eléctrico	EN 1815	KV	No antiestático
Contenido de pentaclorofenol (PCP)	EN 14041 (Anexo B) CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	% mg/Kg	-- Libre de PCP
Propiedades adicionales			
Resistencia a las manchas	ISO 26987 (a)	Grado	Grado 0 = sin cambio©
Resistencia térmica	EN 12667	$(m^2K)/W$	R≤ 0.15 $(m^2K)/W$ (d)
Reducción del sonido de impactos	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	18
Mejora de la reducción	EPH/IHD Works Standard 431	dB(A)	Mejora de la reducción 12 dB (A) Diferencia de sonoridad 47,5%

(a) - Los siguientes productos fueron sometidos a ensayo: Desinfectante, C2H5OH, NH4OH, ácido cítrico, yodo, petróleo, alcohol.
(b) Grado 0 - sin cambio / Grado 1 - muy pequeño cambio / Grado 2 - pequeño cambio / Grado 3 - cambio / Grado 4 - fuerte cambio;
* Excepto el yodo, Grado 2: pequeños cambios

La colección de suelos Wicanders cuenta con una garantía. Por favor, lea los términos de la garantía en **www.wicanders.com**

Gama Wicanders

GAMA	EFECTOS VISUALES: cork	EFECTOS VISUALES: wood	EFECTOS VISUALES: stone
Go	23	23, 32	–
Essence	23, 31	23, 32	23, 32
Resist	–	23, 33	–
Resist ECO	–	23, 33	–
Hydrocork	–	23, 33	–
Parquet	–	Madera de ingeniería	–

23 Zonas Residenciales de Mucho paso

31 Zonas Comerciales de tráfico moderado

32 Zonas Comerciales de tráfico medio

33 Zonas Comerciales de Mucho paso

Las imágenes de muestra que se presentan en este folleto son cortes de piezas más grandes. El efecto decorativo y tono pueden cambiar ligeramente.

Amorim Cork Flooring, S.A.
Rua do Ribeirinho 202 - P.O. Box 13
4536-907 S. Paio de Oleiros - Portugal
T. +351 22 747 56 00 **E.** info.acf@amorim.com

www.wicanders.com

DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01	info.acf.de@amorim.com
BE NE LUX	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111	info.acf.bnl@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10	info.acf.at@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20	info.acf.ch@amorim.com
PT	Amorim Cork Flooring, S.A. (+351) 227 475 600	info.acf@amorim.com
ES	Amorim Cork Flooring, S.A. (+351) 227 475 600	info.acf.es@amorim.com
FR	Amorim Cork Flooring, S.A. (+33) 800 914 848	info.acf.fr@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52	timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62	info.acf.us@amorim.com
RU	Amorim Flooring Rus, OOO (+7) 495 280 7860	info.acf.ru@amorim.com
IT	Amorim Cork Flooring, S.A (+39) 0 686 357 287	info.acf.it@amorim.com
FI	Korkkitrio Oy (+358) 50 554 2616	wicandersmyynti@korkkitrio.fi
SW	Amorim Flooring Sweden (+46) 311 077 40	info.acf.se@amorim.com

64104MT - ES | Mar2020

AMORIM