

UNO BAT 62+ NUEVA PIEZA DE NIVELACIÓN J-LOCK JUNCKERS

Ahorro de tiempo

No se necesitan ni clavos ni
herramientas adicionales



PRODUCTO
NUEVO
de Junckers


JUNCKERS
WINNING SPORTS FLOOR SOLUTIONS



Ver película
www.junckers.com

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema deportivo de suelos para alta competición de Junckers
- Suelo tipo A4: conforme a EN 14904
- Perfecto para actividades de alto y bajo impacto
- Solución ideal para soleras niveladas o sin nivelar
- Absorción de impactos y rebote de balón óptimos
- Excelente amortiguación del sonido al andar
- Instalación rápida gracias al exclusivo sistema de nivelación desarrollado de Junckers
- Adecuado para calefacción radiante, ya que permite la instalación de las tuberías entre los rastreles

ALTURA DEL SISTEMA


Mínima altura del conjunto, incluido los rastreles, J-LockWedge y madera maciza de 22 mm de grueso: 82 mm

Máxima altura del conjunto, incluido los rastreles, J-LockWedge y madera maciza de 22 mm de grueso: 109 mm

Disponibles bases adicionales para mayores diferencias de nivel. Altura máxima 100mm.

COMPONENTES DEL SISTEMA

1. Tarimas de: 3700 x 129 x 22 mm
2. Rastrel Unobat 62: 25.5 x 60 x 3600 mm (incluida la almohadilla elástica)
3. Cuña J-Lock
4. Lámina de plástico como barrera de vapor
5. Rodapié Combi Sport

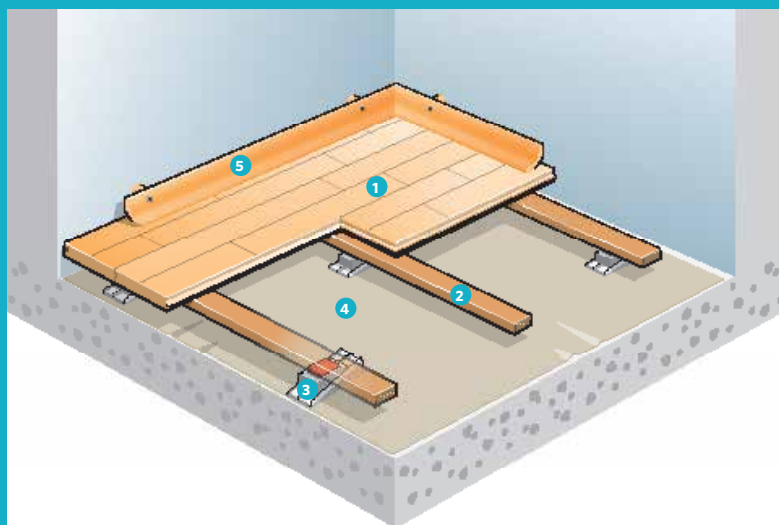

NUEVA PIEZA DE NIVELACIÓN J-LOCK JUNCKERS **UNO BAT 62+**

Una solución de alto rendimiento, que incluye el sistema de nivelación J-LockWedge, que ahorra tiempo en la instalación.

El sistema se compone de tarima de madera maciza de Junckers de 22 mm, clavadas sobre un rastrel de madera laminada con exclusivas almohadillas elásticas Junckers, para la absorción de impactos. Este sistema, junto con la última versión de las piezas de nivelación J-Lock, desarrollado por Junckers, dura más y ofrece las condiciones ideales tanto para actividades de danza como para deportes de alta competición.

Con este nuevo sistema de nivelación, los rastreles se instalan fácilmente y se garantiza una altura y nivelación correctas sin necesidad de clavos ni herramientas adicionales. La nivelación del suelo se realiza en menos tiempo que con los tradicionales tacos y/o cuñas.

UnoBAT 62+ ofrece las prestaciones necesarias para juegos de balón mientras que minimiza al máximo el riesgo de sufrir lesiones.

Posibilidad de elegir dos medidas de separación entre rastreles, dependiendo de los requisitos del tipo de actividad, estándar o alta competición, y de la capacidad de carga. El sistema soporta cargas pesadas sin comprometer el rendimiento del suelo.

Patentado J-LockWedge



Test

PR EN 14904
Suelotipo: A4

Resultados

411 mm

336 mm

Absorción	> 55 < 75 %	64%	66%
Elasticidad	> 2.3 < 5.0 mm	2.4 mm	2.5 mm
Rebote del balón	≥ 90 %	95%	96%
Fricción	≥ 80 ≤ 110	100	100
Carga de rodadura	≥ 1500 N	✓	✓
		3000 N¹⁾	3500 N¹⁾
Punto de carga	Ninguno	5500 N - 550 kg ²⁾	6000 N - 600 kg ²⁾

- 1) Ensayo de Junckers con ruedas de goma maciza, ancho = 50 mm, diámetro = 100 mm
2) Ensayo de Junckers con punto de carga 100 x 100 mm.

JUNCKERS
WINNING SPORTS FLOOR SOLUTIONS

Junckers Ibérica, S.A.
Ctra. Villaverde a Vallecas, Km 3,5
C.T.M. - S8N10 • 28053 Madrid
Tel. 915075719 • Fax 915075653
info@junckers.es • www.junckers.es